




THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

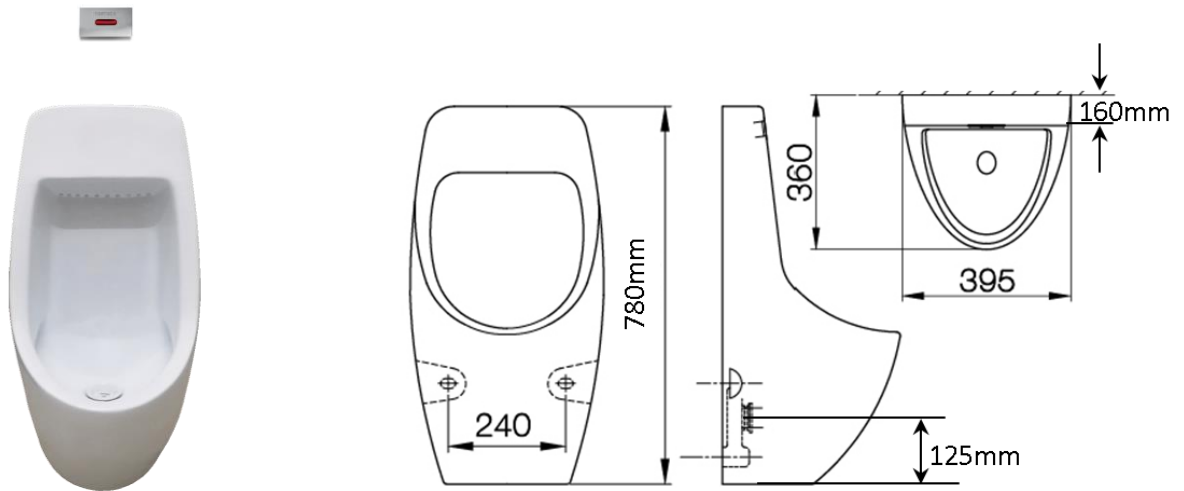

ข้อมูลจำเพาะฟรีชวาล์ว AT-360

แหล่งพลังงาน	หม้อแปลง 6Vdc
การทำงาน	มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
การทำงานสภาวะที่ 1	ยื่นให้เซ็นเซอร์จับ 3 วินาที หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำ 3 วินาที (450 มิลลิลิตร)
การทำงานสภาวะที่ 2	เมื่อออกจากเซ็นเซอร์ จะปล่อยน้ำ 6 วินาที (1.08 มิลลิลิตร) หลังจากเกิน 30 วินาทีไป ก็จะกลับไปเป็นสภาวะที่ 1 ใหม่
ระยะเซ็นเซอร์	40± 10 cm
แรงดันน้ำ	0.7 – 10 บาร์
คุณสมบัติเสริม	ทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
ช่วงเวลาพัลส์น้ำ	ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 มิลลิลิตร)
การปล่อยน้ำ	เป็นแบบเป็นแบบน้ำตก
การติดตั้ง	แบบแขวนติดกำแพง
ท่อน้ำทิ้ง	แบบติดกับกำแพง
ขนาดท่อ	ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
วัสดุ	พอร์ซเลนเซรามิกส์
ขนาดโถปัสสาวะ	395 x 360 x 780 มิลลิเมตร
การจ่ายน้ำ	1 นาทีจ่ายน้ำ 10.90 ลิตร ,6 วินาที จ่ายน้ำ 1.08 ลิตร


*** ข้อกำหนดฉลากเขียววาล์วจับล้างสำหรับโถปัสสาวะชาย คือ ขนาดระบุ 15 (ท่อน้ำเข้า ขนาด ½ นิ้ว) ต้องมีอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดไม่เกิน 1.6 ลิตรต่อครั้งที่แรงดัน 0.15±0.01 เมกะพาสคัล (1.5 บาร์)

***จากการทดสอบมาตรฐานที่สถาบันยานยนต์ ของเราจ่ายน้ำสูงสุดคือ ครั้งละ 6 วินาที หรือ 1.08 ลิตรต่อครั้ง ประหยัดกว่ามาตรฐานที่กำหนดถึง 0.52 ลิตร



THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริคคอร์ปอเรชั่น จำกัด

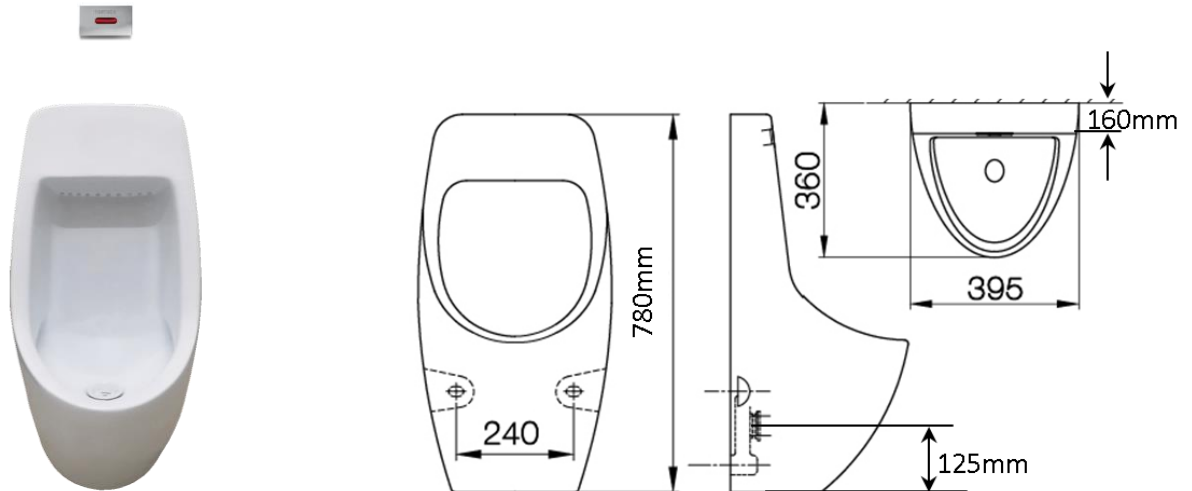

SPECIFICATION AT-360

Power	Adapter 6Vdc
Working	The system's infrared sensor function.
Functions conditions 1	Stand for 3 seconds and then release the water sensors 3 seconds. (450 ml.)
Functions conditions 2	When the sensor is out of the water 6 seconds. (1.08 l.) After about 30 seconds to go. Going back to the first state.
Range	40± 10 cm
Water pressure from	0.7 – 10 Bar.
optional features	The cleaning itself every 12 hours.
Delay flushing water	Water 6 times per second. (1.08 l.)
The water releasing	Waterfall.
installation	The hanging wall
Sewer Outlet	Wall Mounted.
Pipe Fitting	Ø ½ “ PJ Water inlet
Material	Porcelain ceramics.
Urinal Dimension	395 x 360 x 780 มิลลิเมตร
Water supply	10.90 liters of water 1 minute, 6 seconds, 1.08 liters of water.

*** Green Label requirements for urinal flush valves, driving the nominal size 15 (size 1/2 inch water pipe) to a flow rate of up to 1.6 liters of water at pressure 0.15 ± 0.01 MPa (1.5. bar)

*** Testing Standards Institute's Automotive. Our water is a maximum time of 6 seconds, or 1.08 per liter cheaper than the standard set up to 0.52 liters.