



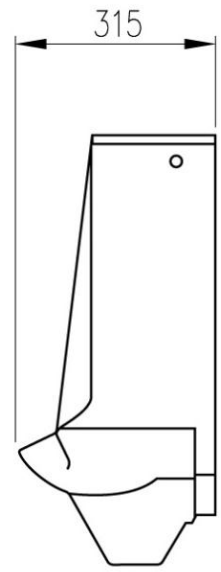

THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอปอเรชั่น จำกัด

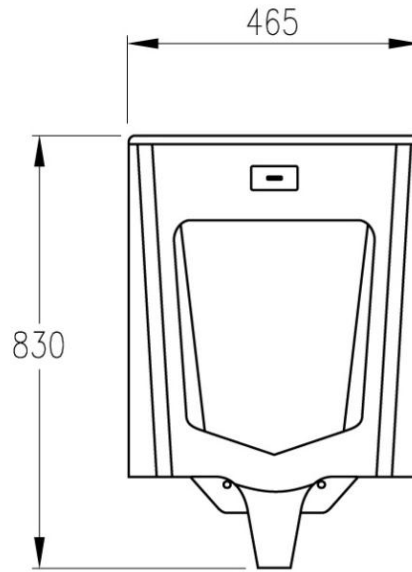

SPECIFICATION AT-370MS (Motion sensor Urinal Integrate Flush Valve)

แหล่งพลังงาน	หม้อแปลง 6Vdc
การทำงาน	มีระบบจับการเคลื่อนไหว
การทำงานสภาวะที่ 1	ยื่นให้เซ็นเซอร์จับ 3 วินาที หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำ 3 วินาที (450 มิลลิลิตร)
การทำงานสภาวะที่ 2	เมื่อออกจากโถปัสสาวะ 5 วินาที จะปล่อยน้ำ 6 วินาที (850 มิลลิลิตร)
ระยะเซ็นเซอร์	40± 10 cm
แรงดันน้ำ	0.7 – 10 บาร์
คุณสมบัติเสริม	ทำความสะอาดล้างตัวเองทุก 12 ชั่วโมง
ช่วงเวลาฟลัชน้ำ	ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที
หัวจ่ายน้ำ	เป็นแบบหัวฉีดสเปย์ทำความสะอาดได้ดี
การติดตั้ง	แบบแขวนติดกำแพง
ท่อน้ำทิ้ง	แบบติดกับกำแพง
ขนาดท่อ	ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
วัสดุ	พอร์ซเลนเซรามิกส์
ขนาดโถปัสสาวะ	400 x 365 x 836 มิลลิเมตร
ขนาดโถปัสสาวะรวมกล่อง	450 x 380 x 900 มิลลิเมตร

