




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

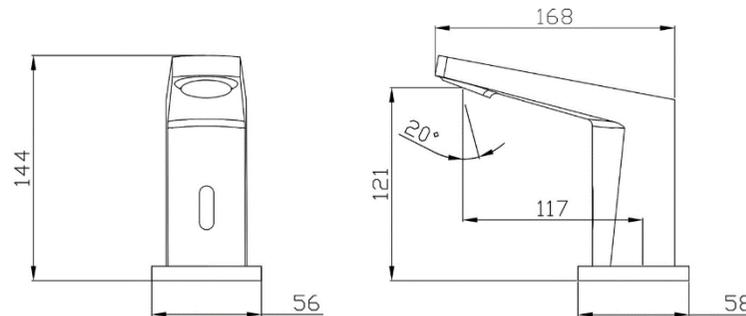

Product size : W56x D168x H144mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 Vdc Transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range : 13-15 cm (measured from the faucet spout)
- Water Pressure : 0.7 - 8 bar
- Operating Condition 1 :
When hands enter the sensor detection range, water is dispensed immediately.
- Operating Condition 2 :
When hands move out of the sensor detection range, water stops immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation exceeding 60 seconds.
- Setting : The sensor settings can be adjusted.
- Installation Type : Deck-mounted / Installed on wash basin
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Inlet Connection Size : \varnothing 1/2 inch

UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless water activation enhances hygiene and helps reduce the spread of germs.
- Precise hand detection at a range of 13- 15 cm , delivering instant water flow when hands approach and automatic shut-off when hands move away.
- Automatic safety shut-off within 60 seconds to prevent water waste caused by malfunction or improper use.
- Constructed from chrome-plated brass with an 8-10 micron plating thickness, providing a smooth, glossy finish and excellent corrosion resistance.

จุดเด่นสินค้า

- เปิด-ปิดน้ำโดยไม่ต้องสัมผัส เพิ่มสุขอนามัย ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- ตรวจจับมือในระยะ 13- 15 cm น้ำไหลทันทีเมื่อเข้าใกล้ และหยุดอัตโนมัติเมื่อออกจากระยะ
- ระบบตัดน้ำอัตโนมัติภายใน 60 วินาที เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดปกติหรือการใช้งานผิดพลาด
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน ผิวเงางาม ทนทานต่อการกัดกร่อน

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดก๊อกกับอ่าง (น๊อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 13- 15 cm (อยู่ระยะปลายก๊อกน้ำ)
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 60 วินาที
- การตั้งค่า : สามารถปรับตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบติดตั้งอ่างล้างหน้า
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : \varnothing 1/2 นิ้ว