




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

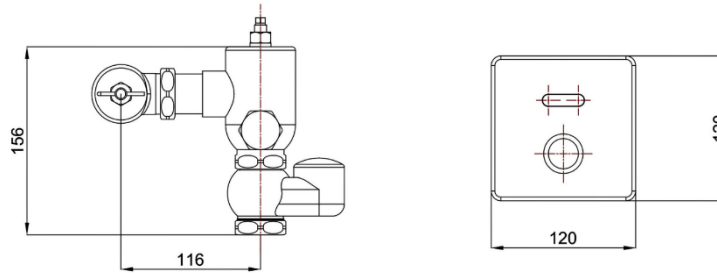

Product size: W120x H120mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6V DC transformer
- Operation : Infrared sensor-activated system with integrated push button
- Sensor Range : 35 – 45 cm
- Water Pressure : 0.7 – 10 bar
- Operating Mode 1 : When the user remains within the sensor detection range for 3 seconds, the system will flush
- Operating Mode 2 : When the user leaves the sensor detection range, the system will flush for 9 seconds
- Flush Time Adjustment : 6 – 9 seconds
- Valve : Brass valve with air release system
- Installation : Concealed (in-wall) installation
- Material : SUS 304 stainless steel with hairline finish
- Pipe Size : Water Inlet \varnothing 1 inch, Water Outlet \varnothing 1 1/4 inch

UNIQUE SELLING POINTS

- Infrared touchless sensor system with integrated push button, enhancing convenience and hygiene
- Supports both automatic and manual operation, suitable for all situations, including emergencies
- Dual automatic flushing modes (stay within range / leave detection range), enabling water-saving and efficient control
- Brass valve with air release system, ensuring smooth water flow and reducing malfunction issues
- Front panel made of SUS 304 stainless steel with hairline finish, durable, corrosion-resistant, and premium in appearance
- Minimalist design with a well-integrated circular push button, offering a sleek, modern look and user-friendly operation
- Concealed (in-wall) installation, providing a clean, neat, and organized appearance

จุดเด่นสินค้า

- ระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรดแบบไม่ต้องสัมผัส พร้อมปุ่มกดในตัว เพิ่มความสะดวกและสุขอนามัยในการใช้งาน
- รองรับการใช้งานทั้งแบบอัตโนมัติและแบบกด เหมาะสำหรับทุกสถานการณ์ รวมถึงกรณีฉุกเฉิน
- ระบบฟลัชอัตโนมัติ 2 จังหวะ (ยื่นค้าง / ออกจากเซ็นเซอร์) ช่วยประหยัดน้ำและควบคุมการใช้งาน
- วาล์วทองเหลืองพร้อมระบบไล่ฟองอากาศ ช่วยให้การจ่ายน้ำสม่ำเสมอและลดปัญหาการทำงานผิดพลาด
- แผงหน้ากากสแตนเลส 304 ผิวแฮร์ไลน์ แข็งแรง ทนต่อการกัดกร่อน และให้ลุคพรีเมียม
- ดีไซน์มินิมอล ผสานปุ่มกดทรงกลมอย่างลงตัว ดูเรียบหรู กันสเปรย์ และใช้งานง่าย
- ติดตั้งแบบฝังผนัง (concealed) ช่วยให้พื้นที่ดูสะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบ

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวฟลัชวาล์ว
- ก่อองควบคุม
- หม้อแปลงไฟฟ้า
- ชุดวาล์วเปิด-ปิดน้ำ / โซลินอยด์วาล์ว
- อุปกรณ์ติดตั้ง
- คู่มือการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6Vdc
- การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงานพร้อมปุ่มกดในตัว
- ระยะเซ็นเซอร์ : 35 – 45 เซนติเมตร
- แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่ออยู่ในระยะเซ็นเซอร์ 3 วินาที ระบบจะปล่อยน้ำ
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบจะปล่อยน้ำ 9 วินาที
- การตั้งเวลาฟลัช : 6 – 9 วินาที
- วาล์ว : ทองเหลือง มีระบบไล่ฟองอากาศ
- การติดตั้ง : แบบฝังผนัง
- วัสดุ : สแตนเลส 304 ผิวแฮร์ไลน์
- ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า \varnothing 1 นิ้ว , ท่อทางน้ำออก 1 1/4 นิ้ว