



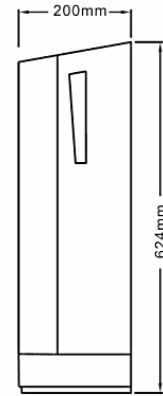

THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

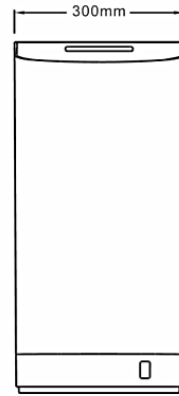



ข้อมูลจำเพาะเครื่องเป่ามืออัตโนมัติ N-6700

แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	AC 220-240 / 50Hz
มอเตอร์กำลัง	550วัตต์ (มอเตอร์แบบไม่ใช้แปลงถ่าน Brushless Motor)
กำลังไฟฟ้า	550 -1,650 วัตต์ (มีสวิตช์ เปิด - ปิด อุณหภูมิความร้อนสูง และ ต่ำ)
ความเร็วลม	95 เมตร/วินาที
ความดังของเครื่องเป่ามือ	72 เดซิเบล รัศมี 1 เมตร
วัสดุห่อหุ้ม	ทำจากพลาสติก ABS คุณภาพสูง ผสมโพลีคาร์บอเนต ชนิดไม่ติดไฟ และมีสารเคลือบป้องกันแบคทีเรีย
เวลาการเป่าแห้ง	9-11 วินาที
ระดับชั้นการป้องกัน	IPX1
การทำงาน การควบคุม และการตรวจสอบสถานะของเครื่อง	ทำงานด้วยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์คอนโทรล และมีวงจรตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่องเองได้
ระบบความปลอดภัย	ป้องกันกระแสวิก, ป้องกันความร้อนสูงเกินไป, ป้องกันการลัดวงจร, วัสดุเป็นสารหน่วงไฟ, มีแสง UVC ภายในฆ่าเชื้อโรค
แผ่นกรองป้องกันฝุ่นและแบคทีเรีย	มีแผ่นกรอง HEPA ป้องกันฝุ่น และแบคทีเรีย ประสิทธิภาพ 99.9%
ระบบยูวี	มีแสง UVC ฆ่าเชื้อโรค
การป้องกันประเภท Class	ประเภท1
ระยะการตรวจจับของเซ็นเซอร์ การใช้งาน	1-6 เซนติเมตร (ใช้งานโดยสอดมือเข้าด้านบนของตัวเครื่องเป่ามือ)
ระบบป้องกันเวลาการทำงาน	เครื่องจะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
อุณหภูมิของลมร้อน	25-48 องศา
ระบบรองน้ำ	มีถาดรองน้ำ 800 ml. สามารถต่อท่อทิ้งได้
การติดตั้ง	แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
น้ำหนักสุทธิ	7.5 กิโลกรัม
ขนาด	กว้าง 300 x สูง 624 x หนา 200 (มม.)
ขนาดรวมแพคเกจ	กว้าง 350x สูง 720 x หนา 270 (มม.)



THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัท ไทยฟาสท์อิเล็กทริกคอร์ปอเรชั่น จำกัด

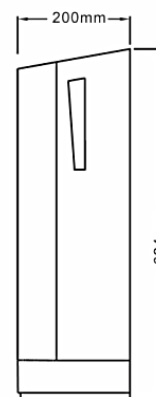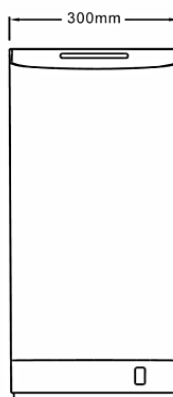

SPECIFICATION N-6700 (JET HAND DRYER)

Voltage / frequency	AC 220-240v / 50Hz.
motor	550W. (Brushless Motor)
Electric power	550-1,650 W. (With on-off switches, high and low temperature.)
The wind speed of	95 meters / second
The volume of the hand dryer	72 decibels, radius of 1 meter.
Encapsulation materials	ABS plastic mixed with non-flammable polycarbonate and with an antibacterial coating.
The drying time of	9-11 seconds.
Degree of protection	IPX1
Operation. Control. And checking the status of the machine.	Working with a sensor system. Controlled by a computer control system. And have a circuit to check the condition of the machine itself.
security system	Overcurrent protection, Overheating protection, Short circuit protection, Flame retardant material, UVC light inside disinfection.
Filter to prevent dust and bacteria	With HEPA filter to prevent dust and bacteria performance 99.9%
UV system	With UVC light to kill germs.
Protection. Class type	Class I
Sensor detection distance.	1-6 cm (Use by inserting your hand on the top of the hand dryer.)
Protection at work	The machine will automatically stop when the 30 seconds.
Air temperatures	25-40 degrees
Water tray.	With a water tray of 800 ml. Can connect to the sewer.
Installation	mounted on the wall.
Net weight	7.5 kg
Size	W300 x H620 x 200 Thickness (mm.).
The package includes a thick	W350 x H720 x 270 Thickness (mm.).