




## PRODUCT DRAWING & DIMENSION

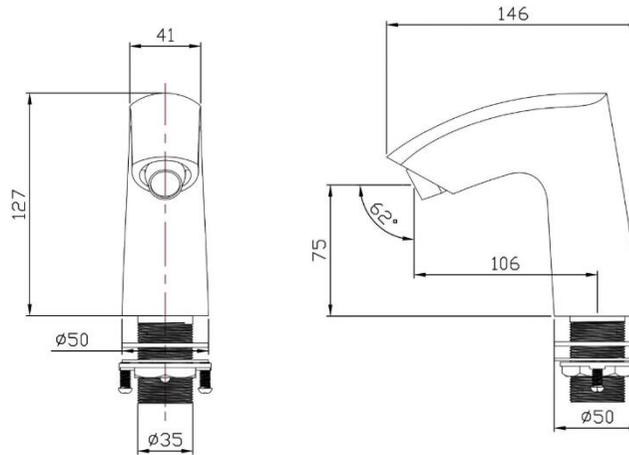

Product size : W50x D146x H127mm

## PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 Vdc Transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range :  $10 \pm 5$  cm (measured from the faucet spout)
- Water Pressure : 0.7 – 8 bar
- Operating Condition 1 :  
When hands enter the sensor detection range, water is dispensed immediately.
- Operating Condition 2 :  
When hands move out of the sensor detection range, water stops immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation exceeding 60 seconds.
- Setting : The sensor settings can be adjusted.
- Faucet Installation : Deck-mounted (installed on wash basin)
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Inlet Connection Size :  $\varnothing 1/2$  inch
- Water Flow Rate : 3.3 liters per minute , Approximately 550 milliliters per 10 seconds

## UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless operation automatically turns water on and off, enhancing hygiene and reducing the spread of germs—ideal for shared and public spaces.
- Gracefully curved design with a polished chrome finish, enhancing a clean and premium image for the space.
- Automatic shut-off after 60 seconds of continuous use to prevent water waste caused by malfunction or improper operation.
- Constructed from chrome-plated brass (8-10 microns thickness) with a glossy finish, offering excellent corrosion resistance and long-lasting durability.

## จุดเด่นสินค้า

- เปิด-ปิดน้ำโดยไม่ต้องสัมผัส ช่วยเพิ่มสุขอนามัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งานร่วม
- รูปร่างโค้งมนสวยงาม ผิวโครเมียมเงา ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความสะอาดและความพรีเมียมให้พื้นที่ใช้งาน
- ปิดน้ำอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องเกิน 60 วินาที ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดปกติหรือการใช้งานผิดพลาด
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน ให้ผิวเงางาม ทนต่อการกัดกร่อน และคงความสวยงามได้นาน

## CONSIST OF สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊งควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดก๊อกกับอ่าง (น็อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

## ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ :  $10 \pm 5$  cm (อยู่ระยะปลายก๊อกน้ำ)
- แรงดันน้ำ : 0.7 – 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกห่างจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 60 วินาที
- การตั้งค่า : สามารถปรับตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบติดบนอ่างล้างหน้า
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า :  $\varnothing 1/2$  นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร , 10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร