
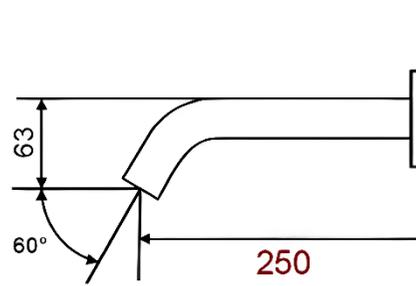


## PRODUCT DRAWING & DIMENSION



Product size : W26x D250x H63mm

## PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 Vdc Transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range : 10 ± 5 cm (measured from the faucet spout)
- Water Pressure : 0.7 - 8 bar
- Operating Condition 1 :  
When hands enter the sensor detection range, water is dispensed immediately.
- Operating Condition 2 :  
When hands move out of the sensor detection range, water stops immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation exceeding 35 seconds.
- Installation Type : Wall-mounted type
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Inlet Connection Size : Ø 1/2 inch

## UNIQUE SELLING POINTS

- Wall-mounted design with a sleek and minimalist appearance, saving space. The 60° curved spout directs water smoothly into the basin, reducing splashing.
- Precise hand detection at a range of 10 ± 5 cm , delivering instant water flow when hands approach and automatic shut-off when hands move away.
- Automatic safety shut-off within 35 seconds to prevent water waste caused by malfunction or improper use.
- Constructed from chrome-plated brass with an 8-10 micron plating thickness, providing a smooth, glossy finish and excellent corrosion resistance.

## จุดเด่นสินค้า

- ดีไซน์ฝ้งผนัง เรียบหรู ประหยัดพื้นที่ รูปทรงโค้งมุม 60° น้ำไหลลงอ่างพอดี ลดการกระเด็น
- ตรวจจับมือในระยะ 10 ± 5 cm น้ำไหลทันทีเมื่อเข้าใกล้ และหยุดอัตโนมัติเมื่อออกจากระยะ
- ระบบตัดน้ำอัตโนมัติภายใน 35 วินาที เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดปกติหรือการใช้งานผิดพลาด
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน ผิวเงางาม ทนทานต่อการกัดกร่อน

## CONSIST OF สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดคือก๊อบอ่าง (น๊อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

## ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 10 ± 5 cm (อยู่ระยะปลายคือก๊อกน้ำ)
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบฝ้งผนัง
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : Ø ½ นิ้ว