


PRODUCT DRAWING & DIMENSION

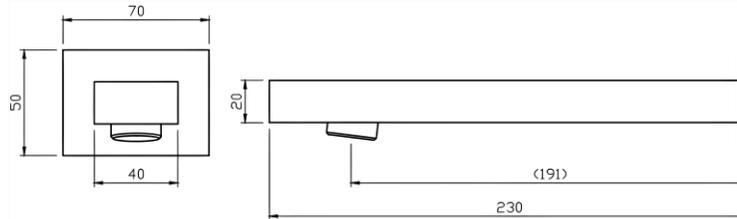

Product size : W70x D230x H50mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 Vdc Transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range : 10-20 cm (measured from the faucet spout)
- Water Pressure : 0.7 - 10 bar
- Operating Condition 1 :
When hands enter the sensor detection range, water is dispensed immediately.
- Operating Condition 2 :
When hands move out of the sensor detection range, water stops immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation exceeding 35 seconds.
- Faucet Installation : Wall-Mounted Type
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Inlet Connection Size : \varnothing 1/2 inch
- Water Flow Rate : 3.3 liters per minute; 550 milliliters per 10 seconds

UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless operation enhances hygiene and helps reduce the spread of germs.
- Fast and responsive sensor activates water flow instantly when hands are detected and stops immediately when hands are removed.
- Automatic shut-off within 35 seconds improves safety and prevents water wastage caused by malfunction or misuse.
- Sleek and space-saving design, ideal for modern bathrooms and premium architectural applications.
- Constructed from chrome-plated brass (8-10 microns), providing a glossy finish, high durability, and excellent corrosion resistance.

จุดเด่นสินค้า

- เปิด-ปิดน้ำโดยไม่ต้องสัมผัส เพิ่มสุขอนามัย ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- ตอบสนองรวดเร็ว น้ำไหลทันทีเมื่อมือเข้าใกล้ และหยุดไหลทันทีเมื่อออกจากระยะเซ็นเซอร์
- ระบบตัดน้ำอัตโนมัติภายใน 35 วินาที เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดปกติหรือการใช้งานผิดพลาด
- ดีไซน์เรียบหรู ประหยัดพื้นที่ เหมาะกับห้องน้ำสมัยใหม่และงานสถาปัตยกรรมระดับพรีเมียม
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน ผิวเงางาม ทนทานต่อการกัดกร่อน

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดก๊อกกับอ่าง (น๊อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 10-20 cm (อยู่ระยะปลายก๊อกน้ำ)
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกห่างจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบฝังผนัง
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดก๊อกน้ำเข้า : \varnothing 1/2 นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร , 10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร