




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

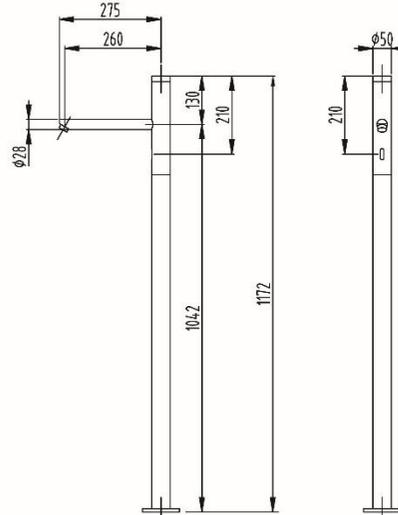

Product size : W50x D275x H1172mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 VDC Adapter
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensing Distance : 25 ± 5 cm
- Water Pressure : 0.7 – 8 bar
- Operating Condition 1 : When hands approach the sensor range, water is dispensed immediately
- Operating Condition 2 : When hands move away from the sensor range, water stops immediately
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation for more than 35 seconds
- Setting : The sensor settings can be adjusted.
- Installation Type : Floor-standing installation
- Material : Chrome-plated brass, 8-10 micron thickness
- Inlet Connection Size : Ø 1/2 inch
- Water Flow Rate : 3.3 liters per minute , 550 milliliters per 10 seconds

UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless operation automatically turns water on and off, enhancing hygiene and reducing the spread of germs—ideal for shared and public spaces.
- Tall floor-standing design with a sleek and modern aesthetic, enhancing the overall image of the space and delivering a premium feel. Ideal for modern-style bathrooms and architectural project applications.
- Automatic shut-off after 35 seconds of continuous use to prevent water waste caused by malfunction or improper operation.
- Constructed from chrome-plated brass (8-10 microns thickness) with a glossy finish, offering excellent corrosion resistance and long-lasting durability.

จุดเด่นสินค้า

- เปิด-ปิดน้ำโดยไม่ต้องสัมผัส ช่วยเพิ่มสุขอนามัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งานร่วม
- ดีไซน์ตั้งพื้นทรงสูง เรียบหรู กันสเปก ช่วยยกระดับภาพลักษณ์พื้นที่ใช้งาน ให้ความรู้สึกพรีเมียม เหมาะกับห้องน้ำสไตล์โมเดิร์นและงานสถาปัตยกรรมระดับโครงการ
- ปิดน้ำอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องเกิน 35 วินาที ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดพลาดหรือการใช้งานผิดพลาด
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน ให้ผิวเงางาม ทนต่อการกัดกร่อน และคงความสวยงามได้นาน

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กล่องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดท่อและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดก๊อกกับอ่าง (น๊อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 25 ± 5 cm
- แรงดันน้ำ : 0.7 – 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกห่างจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การตั้งค่า : สามารถปรับตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบตั้งพื้น
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดต่อท่อน้ำเข้า : Ø ½ นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร , 10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร