




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

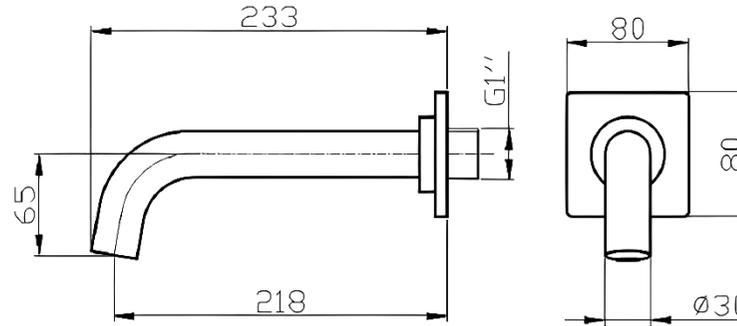

Product size : W80x D233x H80mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 Vdc Transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range : 10 ± 5 cm (measured from the faucet spout)
- Water Pressure : 0.7 - 8 bar
- Operating Condition 1 :
When hands enter the sensor detection range, water is dispensed immediately.
- Operating Condition 2 :
When hands move out of the sensor detection range, water stops immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation exceeding 35 seconds.
- Setting : The sensor settings can be adjusted.
- Installation Type : Wall-mounted type
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Inlet Connection Size : Ø 1/2 inch
- Water Flow Rate : 3.3 liters per minute , Approximately 550 milliliters per 10 seconds

UNIQUE SELLING POINTS

- Wall-mounted design with a sleek and minimalist appearance, saving space. The 60° curved spout directs water smoothly into the basin, reducing splashing.
- Precise hand detection at a range of 10 ± 5 cm , delivering instant water flow when hands approach and automatic shut-off when hands move away.
- Automatic safety shut-off within 35 seconds to prevent water waste caused by malfunction or improper use.
- Constructed from chrome-plated brass with an 8-10 micron plating thickness, providing a smooth, glossy finish and excellent corrosion resistance.

จุดเด่นสินค้า

- ดีไซน์ฝิ่งผนัง เรียบหรู ประหยัดพื้นที่ รูปทรงโค้งมุม 60° น้ำไหลลงอ่างพอดี ลดการกระเด็น
- ตรวจจับมือในระยะ 10 ± 5 cm น้ำไหลทันทีเมื่อเข้าใกล้ และหยุดอัตโนมัติเมื่อออกจากระยะ
- ระบบตัดน้ำอัตโนมัติภายใน 35 วินาที เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดปกติหรือการใช้งานผิดพลาด
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน ผิวเงางาม ทนทานต่อการกัดกร่อน

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดก๊อกกับอ่าง (น็อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 10 ± 5 cm (อยู่ระยะปลายก๊อกน้ำ)
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำ ทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำ ทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การตั้งค่า : สามารถปรับตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบฝิ่งผนัง
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : Ø ½ นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร , 10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร