




PRODUCT DRAWING & DIMENSION

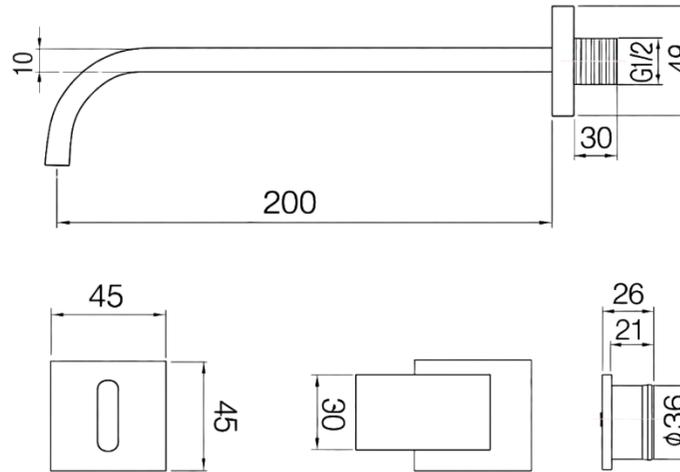

Product size : W45x D200x H49mm

PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 Vdc Transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range : 20 ± 5 cm
- Water Pressure : 0.7 - 8 bar
- Operating Condition 1 :
When hands enter the sensor detection range, water is dispensed immediately.
- Operating Condition 2 :
When hands move out of the sensor detection range, water stops immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation exceeding 35 seconds.
- Setting : The sensor settings can be adjusted.
- Faucet Installation : Wall-mounted type
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Inlet Connection Size : $\varnothing 1/2$ inch

UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless operation automatically turns water on and off, enhancing hygiene and reducing the spread of germs—ideal for shared and public spaces.
- Instant water flow when hands are detected and stops immediately when hands move away, helping to save water and improve usage efficiency.
- Automatic shut-off after 35 seconds of continuous use to prevent water waste caused by malfunction or improper operation.
- Constructed from chrome-plated brass (8-10 microns thickness) with a glossy finish, offering excellent corrosion resistance and long-lasting durability.

จุดเด่นสินค้า

- เปิด-ปิดน้ำโดยไม่ต้องสัมผัส ช่วยเพิ่มสุขอนามัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค เหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งานร่วม
- น้ำไหลทันทีเมื่อมือเข้าใกล้ และหยุดไหลทันทีเมื่อออกจากระยะเซ็นเซอร์ ช่วยประหยัดน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน
- ปิดน้ำอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องเกิน 35 วินาที ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดปกติหรือการใช้งานผิดพลาด
- ผลิตจาก ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน ให้ผิวเงางาม ทนต่อการกัดกร่อน และคงความสวยงามได้นาน

CONSIST OF

สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดคือก๊อบอ่าง (น๊อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การตั้งค่า : สามารถปรับตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบฝังผนัง
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า : $\varnothing 1/2$ นิ้ว