




## PRODUCT DRAWING & DIMENSION

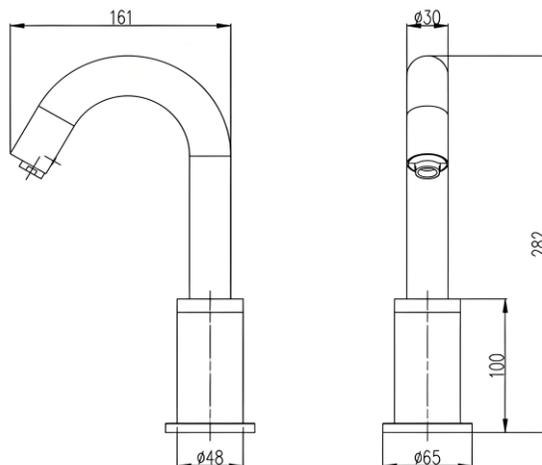

Product size : W65x D161x H282mm

## PRODUCT DESCRIPTION

- Power Supply : 6 Vdc Transformer
- Operation : Infrared sensor-activated operation
- Sensor Range :  $10 \pm 5$  cm
- Water Pressure : 0.7 - 8 bar
- Operating Condition 1 :  
When hands enter the sensor detection range, water is dispensed immediately.
- Operating Condition 2 :  
When hands move out of the sensor detection range, water stops immediately.
- Additional Feature : Automatic shut-off after continuous operation exceeding 35 seconds.
- Setting : The sensor settings can be adjusted.
- Faucet Installation : Deck-mounted (installed on wash basin)
- Material : Chrome-plated brass, plating thickness 8-10 microns
- Inlet Connection Size :  $\varnothing 1/2$  inch
- Water Flow Rate : 3.3 liters per minute; 550 milliliters per 10 seconds

## UNIQUE SELLING POINTS

- Touchless operation for automatic water on/off, enhancing hygiene and reducing the spread of germs.
- Accurate hand detection at  $10 \pm 5$  cm, with instant water flow when hands approach and automatic shut-off when hands move away.
- Automatic shut-off within 35 seconds to enhance safety and prevent water wastage caused by malfunction or improper use.
- Durable construction made of chrome-plated brass (8-10 microns), featuring a glossy finish, corrosion resistance, and suitability for long-term use.
- Elegant high-arc modern design, ideal for contemporary washbasins, providing convenient use and optimal control of water flow direction.

## จุดเด่นสินค้า

- เปิด-ปิดน้ำโดยไม่ต้องสัมผัส ช่วยเพิ่มสุขอนามัยและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- ตรวจจับมือในระยะ  $10 \pm 5$  ซม. น้ำไหลทันทีเมื่อเข้าใกล้ และหยุดอัตโนมัติเมื่อออกจากระยะ
- ระบบตัดน้ำอัตโนมัติภายใน 35 วินาที เพิ่มความปลอดภัย ป้องกันน้ำไหลทิ้งจากความผิดปกติหรือการใช้งานผิดพลาด
- โครงสร้างแข็งแรง ผลิตจากทองเหลืองชุบโครเมียมหนา 8-10 ไมครอน ผิวเงางาม ทนต่อการกัดกร่อน และเหมาะกับการใช้งานระยะยาว
- ดีไซน์ทรงสูงโค้งเรียบหรู เหมาะสำหรับอ่างล้างหน้าทันสมัย ช่วยควบคุมทิศทางน้ำได้อย่างเหมาะสม

## CONSIST OF

### สินค้าในชุดอุปกรณ์ประกอบด้วย

- ตัวก๊อกน้ำ
- กว๊องควบคุมระบบเซ็นเซอร์
- หม้อแปลงไฟฟ้า 6 VDC
- ชุดก๊อกน้ำและอุปกรณ์ยึดติดตั้ง
- อุปกรณ์ยึดคือก๊อบอ่าง (น๊อต แหวนรอง ฯลฯ)
- คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน

## ลักษณะสินค้า

- แหล่งพลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
- การทำงาน : มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์ :  $10 \pm 5$  cm
- แรงดันน้ำ : 0.7 - 8 บาร์
- การทำงานสภาวะที่ 1 : เมื่อเอามือเข้าใกล้ระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปล่อยน้ำทันที
- การทำงานสภาวะที่ 2 : เมื่อเอามือออกห่างจากระยะเซ็นเซอร์ ระบบก็จะปิดน้ำทันที
- คุณสมบัติเสริม : ปิดอัตโนมัติ เมื่อใช้งานนานเกิน 35 วินาที
- การตั้งค่า : สามารถปรับตั้งค่าเซ็นเซอร์ได้
- การติดตั้งตัวก๊อกน้ำ : แบบติดบนอ่างล้างหน้า
- วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม หนา 8-10 ไมครอน
- ขนาดท่อทางน้ำเข้า :  $\varnothing 1/2$  นิ้ว
- การจ่ายน้ำ : 1 นาทีจ่ายน้ำ 3.3 ลิตร , 10 วินาที จ่ายน้ำ 550 มิลลิลิตร