

neomate



Green bathroom iDEAS



Innovative Design



Energy Saving

COMPANY PROFILE

Bathroom Faucets & Accessories 



Bathroom
iDEAS



Green
Innovation

ผสมผสานระหว่าง เทคโนโลยี และคุณค่าในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว...

History | ความเป็นมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Neomate ได้มุ่งมั่นที่จะสร้างความพร้อม ทุกด้านให้กับผลิตภัณฑ์ และการบริการตลอดมา จนทำให้ในปี 1994 พัสชาลวอวัตโนมัตสำหรับโกปัสสาวะชายได้รับการรับรองจาก The SISIR From Singapore เราเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เรายังได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 ในปี 2005

Technology | เทคโนโลยี

การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และถูกต้องกับผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ไม่มองคุณภาพของสินค้าได้เป็นอย่างดี Neomate จึงมีทีมงานวิจัย และทดสอบในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทั้งบุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยี เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับคุณ

Service | การบริการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับการบริการที่ดี ถูกต้องและรวดเร็ว Neomate จึงมีทีมงานที่พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้าด้วยไมตรีจิต และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดทั้งมีการอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่า บุคลากร เทคโนโลยี และความใส่ใจสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียว “ เพื่อคุณ ”

AUTOMATIC SENSOR FAUCET

ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ฐานก๊อก และปลายก๊อก 



“ เรามีก๊อกน้ำเซ็นเซอร์อัตโนมัติ แบบเซ็นเซอร์อยู่ที่ฐานก๊อก หรือเซ็นเซอร์อยู่ที่ปลายก๊อกน้ำ ทั้งที่เป็นแบบติดลอย แบบฝังผนัง สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับสถานที่ เพื่อความสวยงาม ”



H-2603
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ



AF-520
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ



AF-720
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ



AF-807
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ



AF-840
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ และระบบเปิด-ปิดด้วยมือ



AF-840L
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ และระบบเปิด-ปิดด้วยมือ




AF-720L
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ



AF-809
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ



AF-809L
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ

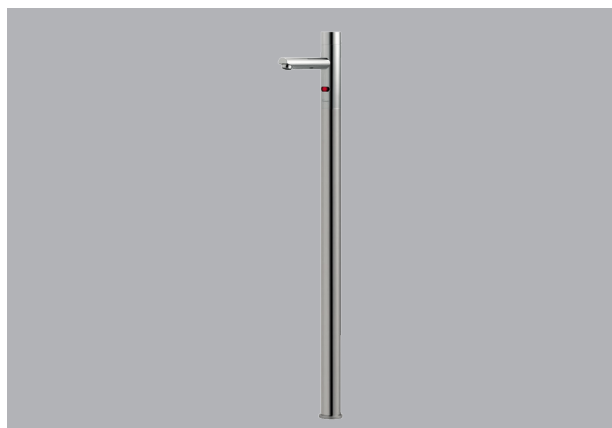

AF-849FL
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติแบบตั้งพื้น



AF-790S
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติแบบฝังผนัง



AF-680
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติ



AF-740
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก



AF-745
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก




AF-745L
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก



AF-791
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก
แบบฝังผนัง



AF-747
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก
แบบฝังผนัง

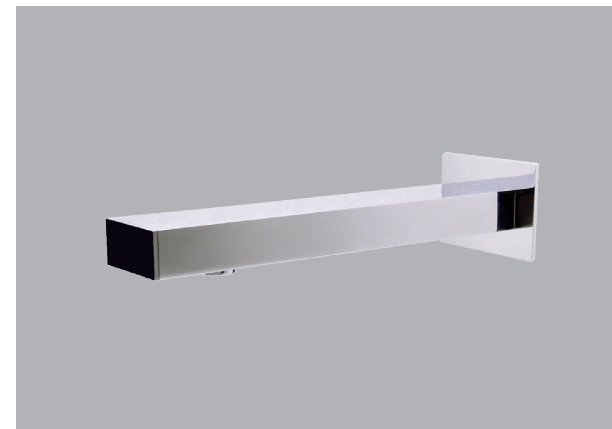

AF-747L
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก
แบบฝังผนัง



AF-748
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก
แบบฝังผนัง



AF-813
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก



AF-813-2
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก



AF-817
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก




AF-819
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์ปลายก๊อก



AFS-900
AUTOMATIC SENSOR FAUCET
ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์พลังงานโซล่าเซลล์

HYDRO POWER GENERATOR

เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานน้ำ สำหรับก๊อกน้ำอัตโนมัติ

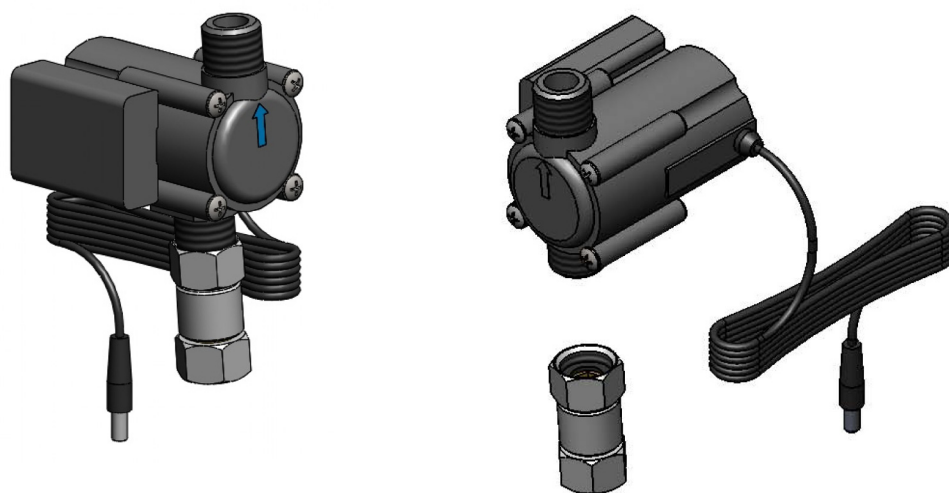

Includes (1) 1/2 NPSM Swivel Coupling



“ HYDROPOWER GENERATOR เครื่องปั่นไฟฟ้าพลังงานน้ำ ใช้สำหรับต่อก๊อกน้ำอัตโนมัติ ท่อไป สร้างพลังงานไฟฟ้าจากน้ำไหลและเก็บสำรองไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ลิเธียม ซึ่งระยะเวลาใช้งาน เกิน 1,000,000 รอบ (จนกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมสำรองใน Hydro Power จะเสื่อม หรือขึ้นอยู่กับความถี่ของผู้เข้าใช้งาน) ความจุแบตเตอรี่ 850mAh ประหยัดพลังงาน ประหยัดแบตเตอรี่ ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ต้องเดินสายไฟให้เกะกะ ติดตั้งง่าย แคใส่ HYDROPOWER GENERATOR เข้ากับทางน้ำออกตามรูป แล้วต่อแจ๊คของ HYDROPOWER GENERATOR เข้ากับชุดวงจร ชุดสายเซ็นเซอร์จากก๊อกน้ำ ก็ต่อตามเดิม ก็เป็นอันเสร็จ และ HYDROPOWER นี้สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ กับความต้องการของเราได้ โดยที่ไฟออกมาจะเป็นกระแสตรง 7.4 Vdc ปลอดภัย”

SOLAR FAUCET

ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์พลังงานโซลาร์เซลล์



“ ก๊อกน้ำอัตโนมัติเซ็นเซอร์พลังงานแสงอาทิตย์ ออกแบบมาสำหรับติดตั้งในที่ร่ม หรือในที่พื้กอาศัย สามารถทำงานได้ในระดับแสงที่มาก หรือน้อยได้ และช่วยประหยัดถ่านอัลคาไลน์ขนาด AA 1.5 Vdc 4 ถ่าน (6VDC) และยืดอายุการใช้งานของถ่าน ระยะเวลาใช้งานของถ่าน เกิน 500,000 รอบ ประหยัดถ่าน ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่ต้องเดินสายไฟให้เกะกะ ติดตั้งง่าย “



AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE

ฟลิชวาล์วอัตโนมัติ



“ ฟลิชวาล์วอัตโนมัติ มีทั้งที่เป็นแบบติดลอย แบบฝังผนัง และแบบติดกับโถปัสสาวะชาย มีแบบวัสดุพลาสติก แบบทองเหลือง ชูโครเมี่ยม หรือแบบสแตนเลส แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถเลือกได้ตามความชอบ สะดวก และเหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการของผู้ใช้ เพื่อความสวยงาม และลงตัว “



INTEGRATE URINAL CERAMIC SENSOR FLUSH VALVE WITH SANITIZER

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ พร้อมเครื่องฆ่าเชื้อในตัว



นวัตกรรมใหม่... Green Innovation



AT-377S

AT-377MS




มีระบบเซ็นเซอร์
เป็นอินฟราเรดอยู่ด้าน
หน้าโถสุขภัณฑ์


มีระบบเซ็นเซอร์
จับความเคลื่อนไหว
ซ่อนอยู่ในโถสุขภัณฑ์

“ **neomate** คิดค้นโถปัสสาวะชายอัตโนมัติ รูปโฉมใหม่ กันสมัย ดูมีระดับ พิเศษ
ยิ่งขึ้น เมื่อมาพร้อมกับระบบฆ่าเชื้อในตัว ซึ่งจะมาพร้อมกับโถปัสสาวะ ให้ความสะดวก
สบาย ติดตั้งไม่ยุ่งยาก กันสมัย เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี...ประหยัดน้ำลดการติดเชื
จากสุขภัณฑ์ โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส ”

ที่สำคัญน้ำยาฆ่าเชื้อจะผสมกับน้ำที่ฟลัซออกมาอย่างทั่วถึง ทำให้การฆ่าเชื้อ หมดจด
และสะอาดกว่ากระปุกน้ำยาแบบที่ติดผนังที่ปล่อยออกมาทางท่อเป็นแบบหยด...

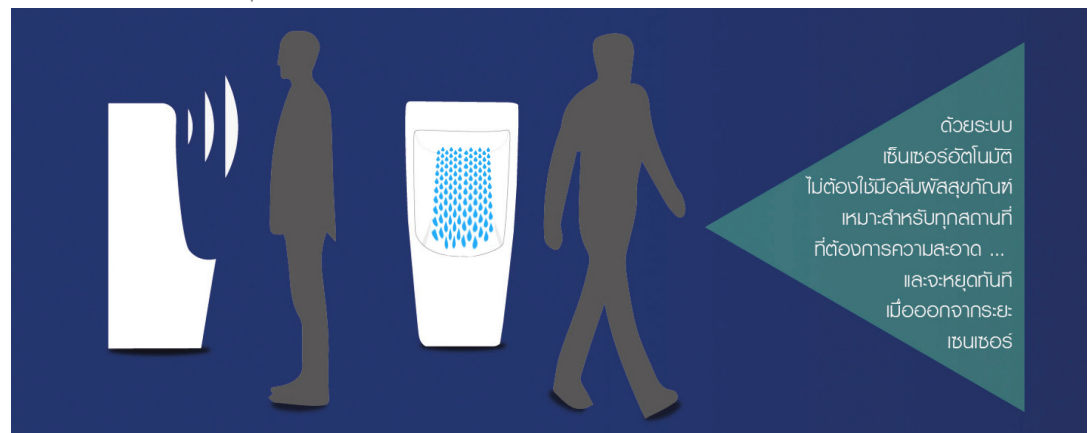

ด้วยระบบ
เซ็นเซอร์อัตโนมัติ
ไม่ต้องใช้มือสัมผัสสุขภัณฑ์
เหมาะสำหรับทุกสถานที่
ที่ต้องการความสะอาด ...
และจะหยุดทันที
เมื่อออกจากระยะ
เซ็นเซอร์

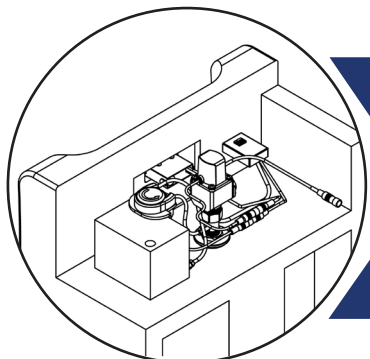

มีระบบเครื่องฆ่าเชื้อในตัว
เติมน้ำยาได้ 450 ml.
ปรับปริมาณน้ำยาได้ถึง 4 ระดับ

มีระบบเซ็นเซอร์อินฟราเรด
และมีระบบจับความเคลื่อนไหว
ประหยัดน้ำ และพลังงาน



เครื่องจ่าย
น้ำยาฆ่าเชื้อ

ด้วยนวัตกรรมใหม่ ทำให้ไม่ต้อง
ติดตั้งกล่องน้ำยาฆ่าเชื้อแบบเดิมๆ
ที่ต้องเจาะผนังติดตั้งกล่องฆ่าเชื้อ

การใช้กล่องน้ำยาแบบนี้
น้ำยาฆ่าเชื้อจะออกเป็นหยดๆ
ทำให้การฆ่าเชื้อจะไม่ทั่วถึง



AT-100
AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบติดลอย



AT-300
AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบฝังผนัง



AT-312U
AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบฝังผนัง



AT-317U
AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบฝังผนัง



AT-317UM
AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มกด



AT-100SX
AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบติดลอย



AT-310U

AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบฝังผนัง



AT-310UM

AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มกด



AT-314U

AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มกด



AT-103

AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบติดลอย



AT-800U

AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบติดลอย พร้อมปุ่มกด



H-8000C-B1/HB-8000C-B1

AUTOMATIC SENSOR FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ แบบติดลอย พร้อมปุ่มกด

WC SENSOR FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ พร้อมปุ่มกด 



“ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถสุขภัณฑ์ มีแบบเซ็นเซอร์ หรือเซ็นเซอร์พร้อมปุ่มกด มีทั้งแบบฝังผนัง และแบบติดกับโถสุขภัณฑ์ มีแบบทองเหลืองชุบโครเมียม แบบกระจกพร้อมไฟ LED และแบบสแตนเลส สามารถเลือกได้ตามความต้องการ และเหมาะกับสถานที่ เพื่อความสวยงาม “






AT-312WM

WC FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์วโกสุมภักดิ์

แบบฝังผนัง ชนิดปุ่มกด

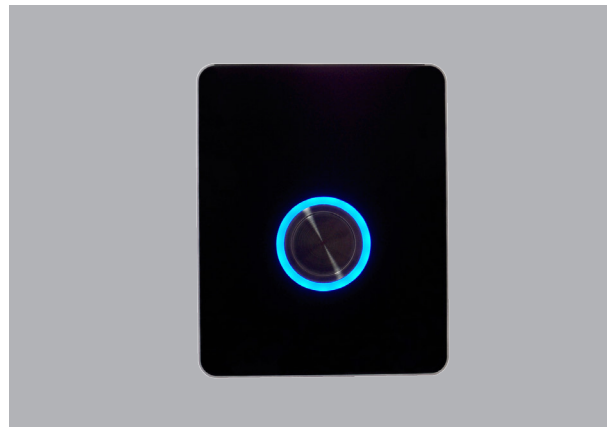

AT-315WM

WC SENSOR FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โกสุมภักดิ์

แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มกด มีไฟ LED



AT-316WM

WC SENSOR FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โกสุมภักดิ์

แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มกด



AT-317WM

WC SENSOR FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โกสุมภักดิ์

แบบฝังผนัง พร้อมปุ่มกด



AT-800WC

WC SENSOR FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โกสุมภักดิ์

แบบติดลอย พร้อมปุ่มกด



H-8000C-A/HB-8000C-A

WC SENSOR FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โกสุมภักดิ์

แบบติดลอย พร้อมปุ่มกด

INTEGRATE URINAL CERAMIC SENSOR FLUSH VALVE

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ พร้อมโกปัสสาวะ



“ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์พร้อมโกปัสสาวะ มีแบบเซ็นเซอร์ แบบโมชันจับความเคลื่อนไหว หรือเซ็นเซอร์พร้อมปุ่มกด มีทั้งแบบฝังผนัง แบบติดกับโกปัสสาวะ มีแบบทองเหลืองชุบโครเมียม หรือแบบสแตนเลส สามารถเลือกได้ตามความชอบ และเหมาะกับสถานที่ เพื่อความสะดวกสบาย “





AT-360

INTERGRATED URINAL CERAMIC SENSOR
FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติพร้อมโก เซ็นเซอร์ฟังพ่น



AT-390

INTERGRATED URINAL CERAMIC SENSOR
FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติพร้อมโก เซ็นเซอร์ติดโก



AT-377

INTERGRATED URINAL CERAMIC SENSOR
FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติพร้อมโก เซ็นเซอร์ติดโก



AT-377S

INTERGRATED URINAL CERAMIC SENSOR
FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติพร้อมโก เซ็นเซอร์ติดโก
พร้อมเครื่องฆ่าเชื้อในตัว



AT-377MS

INTERGRATED URINAL CERAMIC SENSOR
FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ ระบบจับความเคลื่อนไหว



AT-380

INTERGRATED URINAL CERAMIC SENSOR
FLUSH VALVE
ฟลัชวาล์วอัตโนมัติพร้อมโก เซ็นเซอร์ติดโก


JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



“เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ เรามีขนาดเล็กกระทัดรัด ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีแบบเป่าลมร้อนแบบธรรมดา และแบบเป่าลมเจ็ทชนิดลมแรงเป็นพิเศษ แต่ประหยัดพลังงาน มีแบบปรับระดับอุณหภูมิมีความร้อนได้ ความเร็วลมได้ และแบบปรับไม่ได้ ติดตั้งง่าย สามารถเลือกได้ตามความชอบ ให้เข้ากับมุมของห้องน้ำ และเหมาะกับสถานที่ เพื่อความสวยงามที่คุณต้องการ “



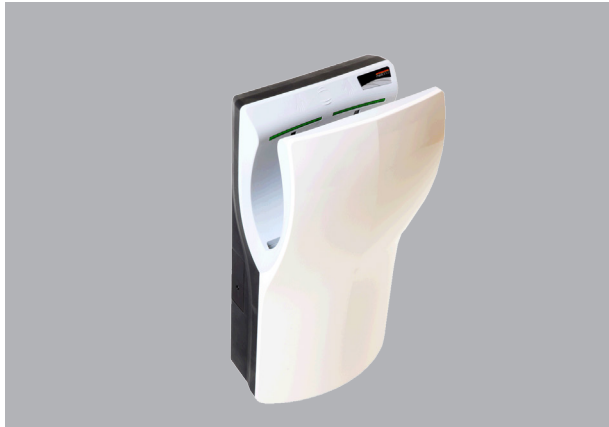

M-14A WHITE
JET HAND DRYER
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



M-14A BLACK
JET HAND DRYER
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



M-04A
JET HAND DRYER
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



M-06A BLACK
JET HAND DRYER
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



M-09A STAINLESS
JET HAND DRYER
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



M-09A BLACK
JET HAND DRYER
เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



M-99ACS

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-130

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-1800

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-7000

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-2800B

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-2800S

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-3000

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-6000 WHITE

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-6000 BLACK

JET HAND DRYER


เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-8000

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ

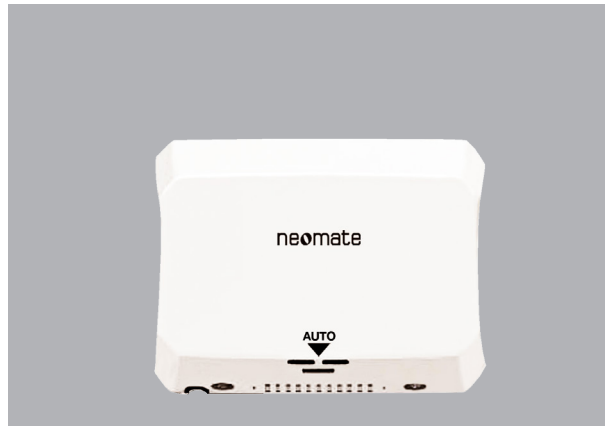

N-8500

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ



N-8800

JET HAND DRYER

เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ

WASHLET BIDET BW-103

ฟารองนั่ง อัตโนมิติ BW-103



“ ฟารองนั่งอัตโนมิติ รุ่น BW-103 เป็นแบบมีที่ปรับควบคุมการทำงาน อยู่ติดกับฟารองนั่งด้านขวามือ สะดวกในการทำภารกิจของท่าน เหมาะกับสถานที่ทั่วไป เช่นโรงแรม ห้อง ส่วนราชการ โรงงาน ฯลฯ


รุ่น BW-103R เป็นแบบรีโมทคอนโทรล สะดวกโดยใช้รีโมทควบคุม เหมาะกับสถานที่ทั่วไป เช่นบ้าน หรือ ห้องน้ำส่วนตัว ติดตั้งง่าย สามารถเลือกได้ตามความชอบ ให้เข้ากับโถสุขภัณฑ์ของคุณ และเหมาะกับสถานที่ เพื่อความสะดวกสบายที่คุณต้องการ “

BW-011/013



“ และเรายังมีรุ่นประหยัด BW-011 และรุ่น BW-013 แบบไม่มีลมเป่าแห้ง หรือตัวฟอกอากาศกลิ่นหอม และอุณหภูมิอุ่นที่ฟารองนั่งอีกด้วย

แต่ลักษณะรูปร่างเหมือนกับตัวท็อป 103 “

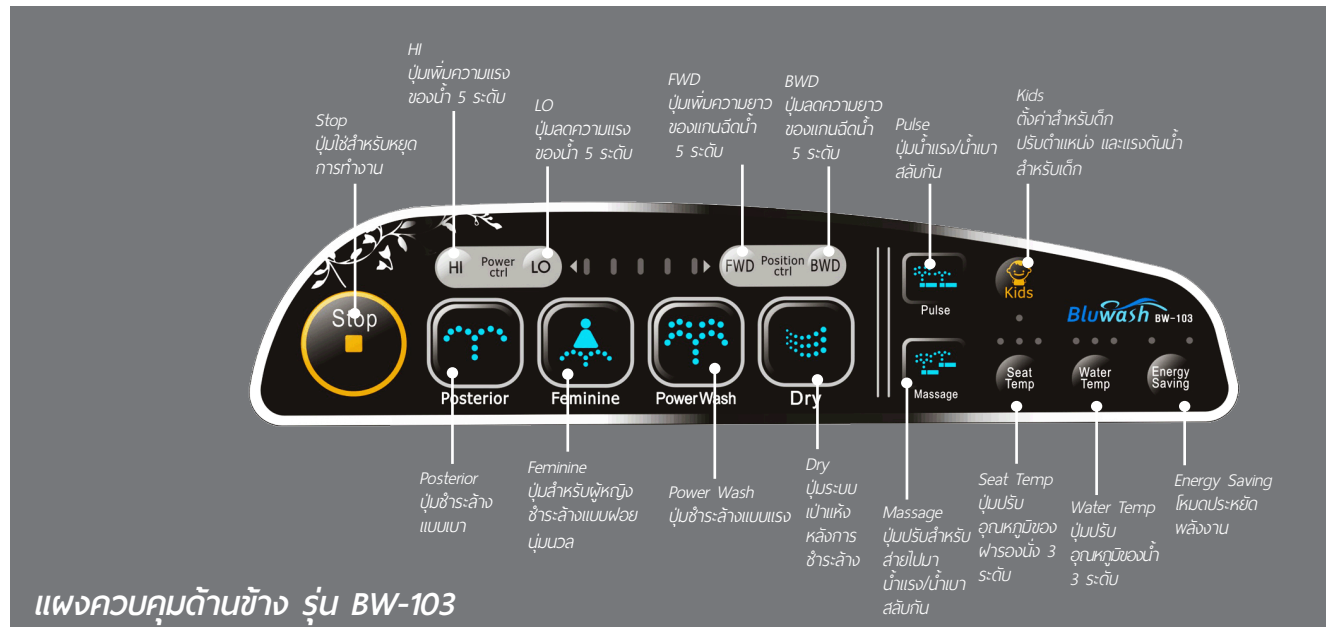

Power Wash
น้ำทำความสะอาดที่อ่อนโยนแต่ทรงพลัง



Compact Design
การดีไซน์ที่กระชับรัดกุม เข้ากับห้องน้ำ



Instant Heating
ผลิตความร้อนกับน้ำอุ่น พร้อมกับการประหยัดพลังงาน

WASHLET BIDET BW-950

ฟารองนั่ง อัตโนมัติ BW-950




BW-950 BW-930 BW-910



“ฟารองนั่ง อัตโนมัติ เรามีรุ่น BW-950 เป็นแบบมีที่ปรับควบคุมการทำงานอยู่ติดกับฟารองนั่งด้านขวามือ สะดวกในการทำภารกิจของท่าน เหมาะกับสถานที่ทั่วไป เช่นโรงแรม ห้องสรรพสินค้า ส่วนราชการ โรงงานทั่วไป และบ้าน หรือ ห้องน้ำส่วนตัว ติดตั้งง่าย สามารถเลือกได้ตามความชอบ ให้อำนาจกับ โถสุขภัณฑ์ของคุณ และเหมาะกับสถานที่ เพื่อความสวยงามที่คุณต้องการ ”

“ และเรายังมีรุ่นประหยัด BW-910 และรุ่น BW-930 แบบไม่มีลมเป่าแห้ง ตัวฟอกอากาศกลิ่นหอม และ อุณหภูมิอุ่นที่ฟารองนั่งอีกด้วย ”

แต่ลักษณะรูปร่างเหมือนกับตัวท็อป 950 ”

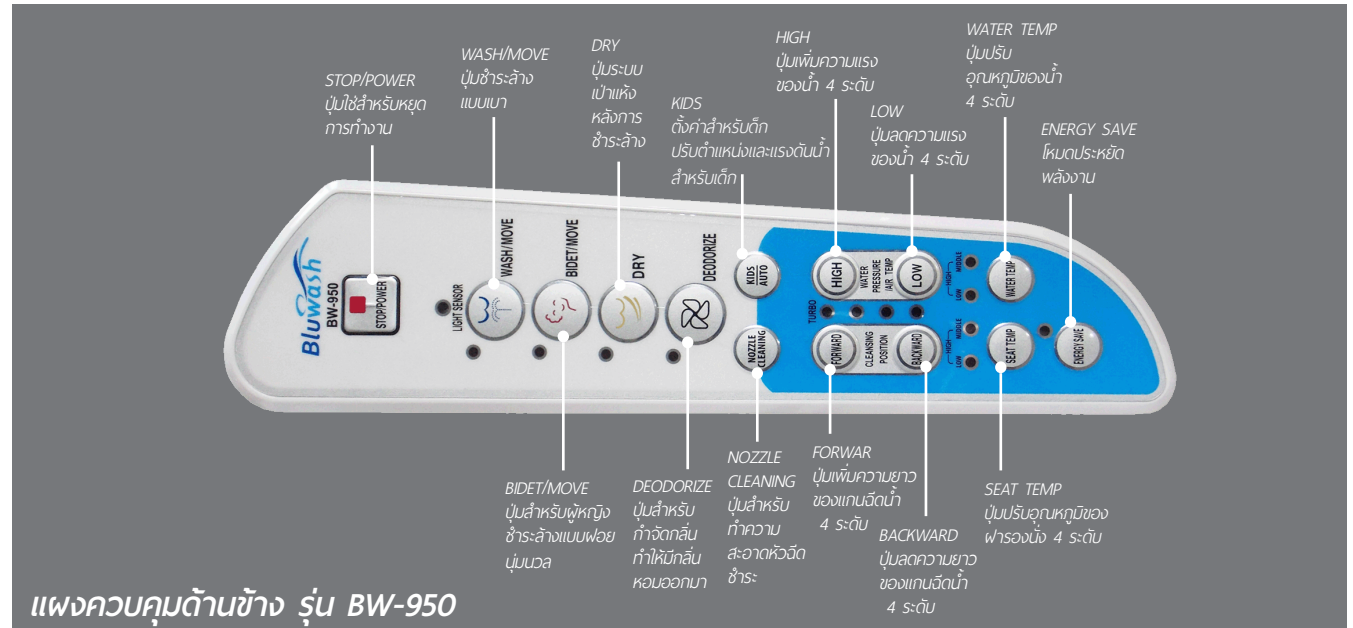

แผงควบคุมด้านข้าง รุ่น BW-950



LED Lamp
สามารถใช้ ในที่มืดได้



Deodorization
มีปุ่มกำจัดกลิ่นก่อน และหลังใช้



Aroma
สามารถเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมได้



Anti Slow-down
ฝาปิดแบบสไลด์ ค่อยๆ ปิด





BABY CHANGING

ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก 



 “ที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก มีทั้งที่เป็นแบบถาดรอง และแบบเด็กนั่ง ติดตั้งแบบติดผนัง มีแบบวัสดุพลาสติก ABS แข็งแรง เหนียวทนทาน และสแตนเลส สามารถเลือกได้ตามความชอบ สะดวก และเหมาะกับสถานที่ ที่ต้องการของผู้ใช้ “



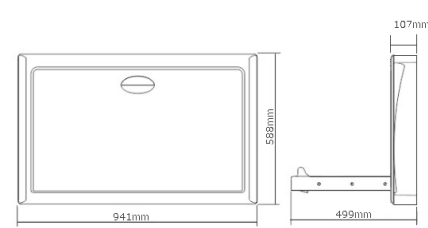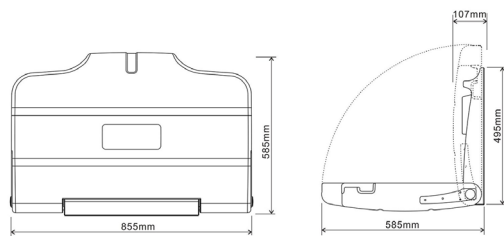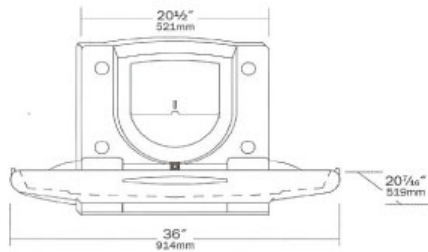

FD-9012

รับน้ำหนัก : ได้สูงสุด 25 kg.
วัสดุที่ใช้ : ทำจากพลาสติก HDPE
ขนาด : 914 x 519 x 102 mm. (เปิด)
ขนาด : 914 x 519 x 519 mm. (เปิด)
น้ำหนัก : 8 Kg.

B-01W

รับน้ำหนัก : ได้สูงสุด 25 kg.
วัสดุที่ใช้ : ทำจากพลาสติก HDPE
ขนาด : 855 x 585 x 107 mm. (เปิด)
ขนาด : 855 x 585 x 585 mm. (เปิด)
น้ำหนัก : 8 Kg.

B-01ST

รับน้ำหนัก : ได้สูงสุด 30 kg.
วัสดุที่ใช้ : ภายนอกทำจากสเตนเลส
ภายในทำจากพลาสติก HDPE
ขนาด : 941 x 588 x 107 mm. (เปิด)
ขนาด : 941 x 588 x 499 mm. (เปิด)

B-8502


รับน้ำหนัก : ได้สูงสุด 25 kg.
วัสดุที่ใช้ : ทำจากพลาสติก ABS
ขนาด : 290 x 665 x 110 mm. (เปิด)
ขนาด : 290 x 665 x 305 mm. (เปิด)

AUTOMATIC SOAP DISPENSER

เครื่องจ่ายสบู่แบบอัตโนมัติ และแบบกดปั๊ม



“ เครื่องจ่ายสบู่ มีทั้งที่เป็น
แบบจ่ายสบู่ และจ่ายโฟมอัตโนมัติ
แบบฝังบนอ่างล้างหน้า และแบบกด
ติดตั้งกับผนัง สามารถเลือกได้ตาม
ความชอบ สะดวก เหมาะกับสถานที่
ที่ต้องการ และความสวยงามอย่าง
ลงตัว “

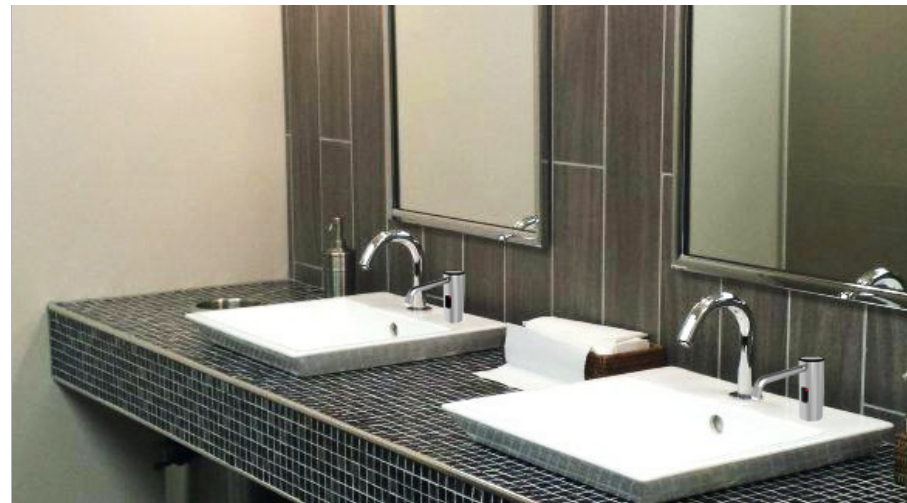



AFS-111 (LIQUID)

AFS-111 (FOAM)

SOAP DISPENSER

เครื่องจ่ายสบู่และโฟมอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์



AFS-113 (LIQUID)

AFS-113 (FOAM)

SOAP DISPENSER

เครื่องจ่ายสบู่และโฟมอัตโนมัติระบบเซ็นเซอร์



FD-628

SOAP DISPENSER

ที่กดสบู่สแตนเลส แบบฟองเคาน์เตอร์



FD-913

SOAP DISPENSER

ที่กดสบู่สแตนเลส แบบติดผนัง



FD-923

SOAP DISPENSER

ที่กดสบู่สแตนเลส แบบติดผนัง



FD-713

SOAP DISPENSER

ที่กดสบู่สแตนเลส แบบติดผนัง

PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER

ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส ชนิดติดลอย และแบบฝังผนัง 



 “ ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส ชนิดติดลอย และแบบฝังผนัง
เรามีให้เลือกหลากหลาย มีทั้งที่ใส่กระดาษชำระโดยเฉพาะ หรือที่ใส่
กระดาษชำระพร้อมที่ทิ้งขยะในตัว เหมาะกับสถานที่ต่างๆ ที่ต้องการ
ความสะดวก และสวยงาม ”






FD-925
PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบม้วน



AE-5011S
PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบฟ้งพนัก
พร้อมถังขยะในตัว



AE-5014
PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบฟ้งพนัก

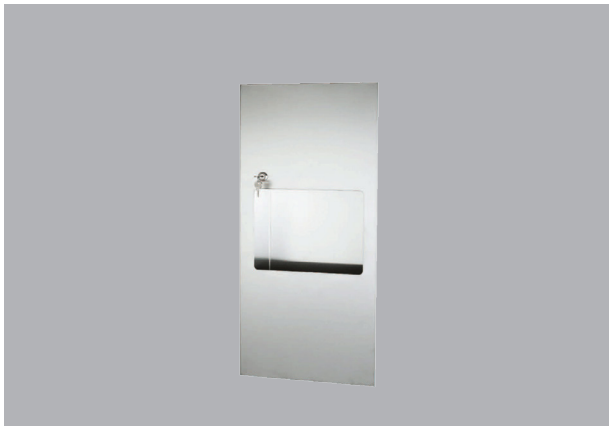

AE-5015
PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบฟ้งพนัก
พร้อมถังขยะในตัว



AE-5015E
PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบติดลอย
พร้อมถังขยะในตัว



AE-5016
PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบฟ้งพนัก
พร้อมถังขยะในตัว



FD-918
PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบติดลอย



FD-928
PAPER TOWEL RECEPTACLE DISPENSER
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบติดลอย




N-SH002
PAPER TOWEL DISPENSER
(BEHIND THE MIRROR)
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบติดหลังกระจก



N-SH004
PAPER TOWEL DISPENSER
(BEHIND THE MIRROR)
ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบติดหลังกระจก
แบบเปิดบน



N-SH279
WASTE RECEPTACLE
ถังขยะทรงสี่เหลี่ยม สแตนเลส

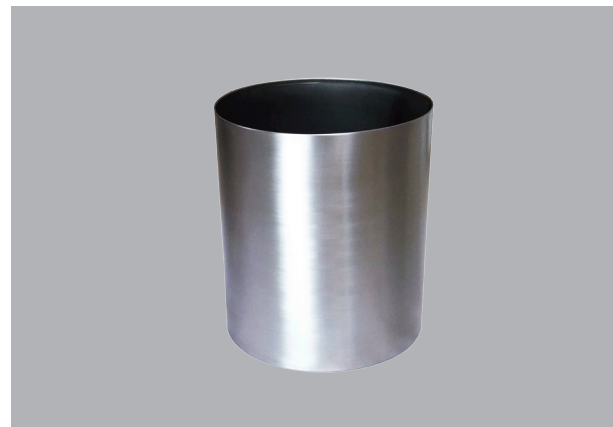

TF-R12L
WASTE RECEPTACLE
ถังขยะกลม สแตนเลส



N-ST2024

COUNTERTOP WASTEBIN


ช่องทิ้งขยะบนเคาน์เตอร์ ทรงกระบอกเล็ก



N-ST2025

COUNTERTOP WASTEBIN

ช่องทิ้งขยะบนเคาน์เตอร์ ทรงกระบอกใหญ่

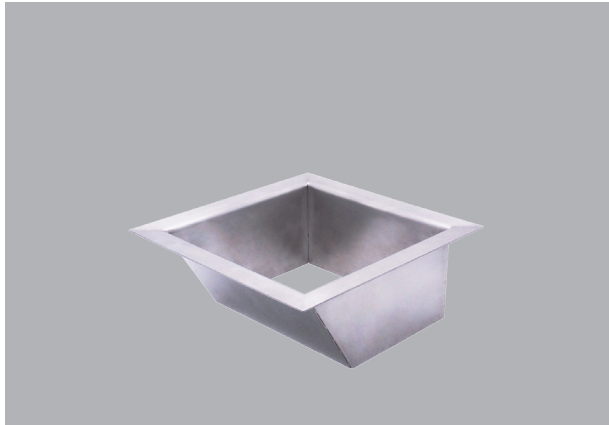

N-ST2026

COUNTERTOP WASTEBIN


ช่องทิ้งขยะบนเคาน์เตอร์ แบบสี่เหลี่ยมเล็ก



N-ST2027

PAPER TOWEL DISPENSER
(BEHIND THE MIRROR)

ตู้ใส่กระดาษชำระสแตนเลส แบบติดหลังกระจก
แบบเปิดบน

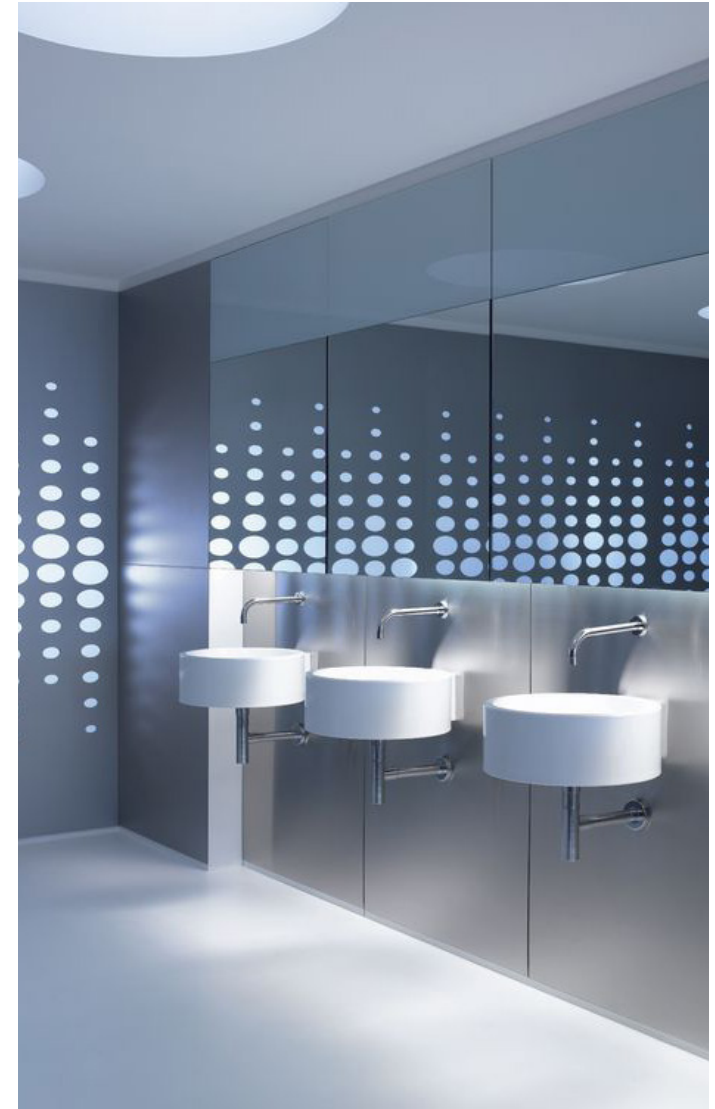

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ



H2603

พลังงาน : หม้อแปลง 12 Vdc
การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-520

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
การทำงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การป้องกัน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-720

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
การทำงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การป้องกัน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-720L

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
การทำงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การป้องกัน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-809


พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
การทำงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การป้องกัน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-809L

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
การทำงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การป้องกัน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ

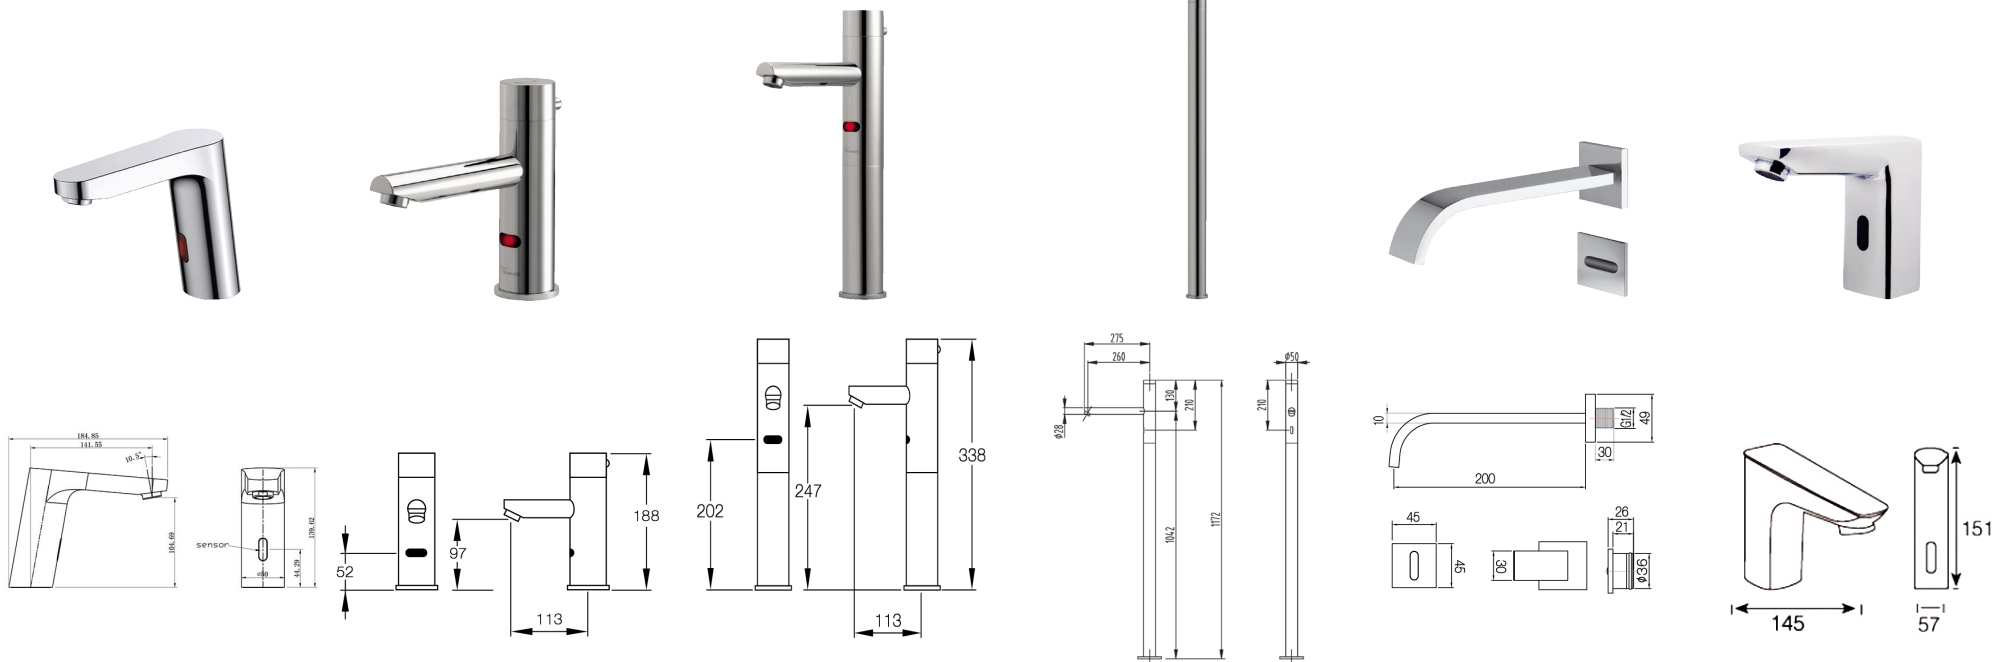

AF-807

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว

AF-840

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 และระบบเปิด-ปิด ด้วยมือ
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว

AF-840L

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 และระบบเปิด-ปิด ด้วยมือ
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว

AF-849FL

พลังงาน : ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งสูงขึ้นมาจากพื้น
 ทองเหลืองชุบโครเมียม
 วัสดุ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว

AF-790S










พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนฝาผนัง
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว

AF-680

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20 ± 5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนพื้น
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ



AF-740

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายทีกอก
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-745

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายทีกอก
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-745L

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายทีกอก
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-813

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายทีกอก
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-817








พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายทีกอก
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-819

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านอิเล็กทรอนิกส์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายทีกอก
 ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : 1 วินาที
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 (สำหรับ ก้านอิเล็กทรอนิกส์)
 การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ



AF-791

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายก๊อก
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 35 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนฝาด้าน
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-747

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายก๊อก
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนฝาด้าน
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-747L

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายก๊อก
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนฝาด้าน
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AF-748

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การทำงาน : เซ็นเซอร์ปลายก๊อก
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนฝาด้าน
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

HD-001


พลังงาน : 7.4 Vdc / ป้อนจากพลังงาน
น้ำไหล และเก็บสำรองไฟไว้ใน
แบตเตอรี่ลิเธียม
แรงดันน้ำสูงสุด : <17.5 บาร์
แรงดันน้ำที่ใช้ทำงาน : 1-12 บาร์
แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
แรงดันไฟฟ้าขาออก : 7.4VDC
อุณหภูมิในการทำงาน : -10°C to 80°C
ช่วงการไหลของน้ำที่ป้อน : 1.5 to 20L/Min
การป้องกันน้ำ : IP4
ความจุแบตเตอรี่ : 850mAh
กระแสไฟสูงสุด : 850mA
ขนาด : 84x65x83mm.
วัสดุ : PA66+30%GF
(พลาสติกพวยแกว)
ขนาดท่อ : ท่อน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AFS-900

พลังงาน : 6 Vdc ได้จากพลังงาน
แสงอาทิตย์
คุณสมบัติ : ยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่
พลังงานสำรอง : ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
ระยะเซ็นเซอร์ : 20±5 cm.
แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
การหน่วงเวลา : 1 วินาที
รอบการใช้งาน : มากกว่า 500,000 รอบ
(สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
การป้องกัน : ตัดอัตโนมัติภายใน 30 วินาที
การติดตั้ง : ติดตั้งบนอ่างล้างหน้า
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
ท่อน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ

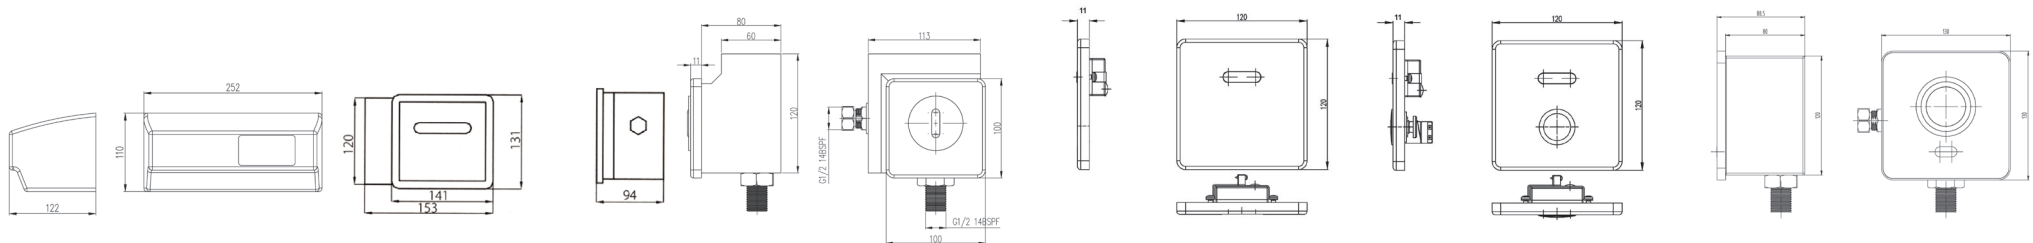

AT-100

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปลดน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
 วัสดุ : พลาสติก ABS สีขาว
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AT-300

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปลดน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
 วัสดุ : สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

A-312U

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปลดน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
 วัสดุ : สแตนเลส SUS304 มีแฮร์ไลน์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

A-310U

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปลดน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
 วัสดุ : สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AT-310UM


พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน และปุ่มกดในตัวเดียวกัน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปลดน้ำครั้งละ 6 วินาที
 การประหยัน้ำ : กด 1 ครั้ง พลัส 1 ครั้ง กดเส้้น้ำจะไม่ไหลตลอด
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
 วัสดุ : สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AT-314U

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน และปุ่มกดในตัวเดียวกัน
 ไฟแสดง : มีไฟ LED สีฟ้า ,แดง แสดงสถานะการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 50cm.)
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปลดน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
 วัสดุหน้ากาก : กระดาษสีดำ และกระจกสีเทา
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ

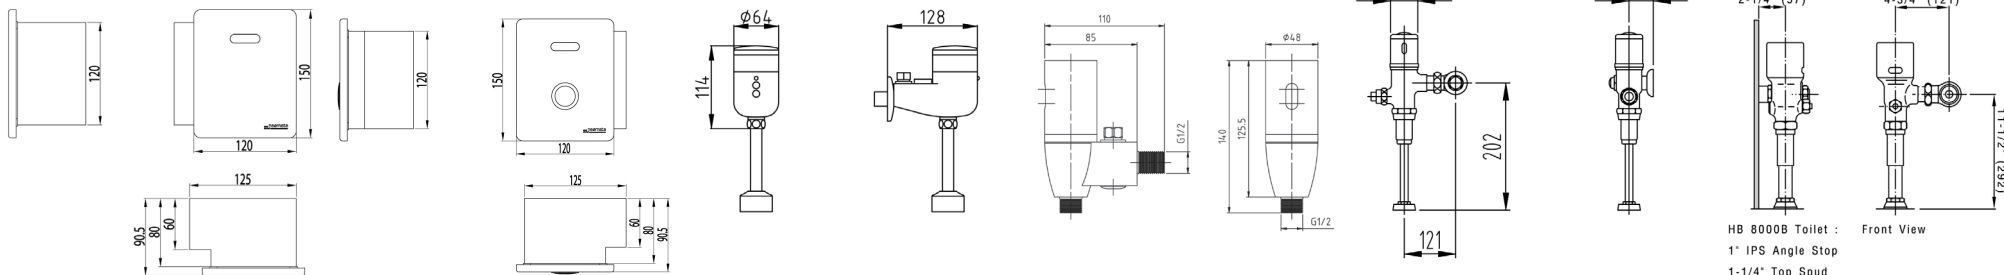

AT-317U

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (15Vx4 AA)
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm.
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
 วัสดุ : สเตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AT-317UM

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน และปุ่มกดในตัวเดียวกัน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm)
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที
 การประหยัดน้ำ : กด 1 ครั้ง ฟลัช 1 ครั้ง
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
 วัสดุ : สเตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AT-100SX

พลังงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 50cm)
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งกับโถปัสสาวะชาย
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AT-103

พลังงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 50cm)
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งกับโถปัสสาวะชาย
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1/2 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø 1/2 นิ้ว

AT-800/AT-800WC








พลังงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ปุ่มกดเสริม : สำหรับไฟดับ หรือแบตเตอรี่หมด
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 50cm)
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที และ 9 วินาทีสำหรับโถนั่ง
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
 ปรับการฟลัช : ปรับการฟลัชน้ำได้ 5-13 วินาที
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งกับโถปัสสาวะชาย และโถนั่ง
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø1 - Ø1/2 นิ้ว

H-8000C-A/HB-8000C-A

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (15Vx4 AA)
 การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ปุ่มกดเสริม : สำหรับไฟดับ หรือแบตเตอรี่หมด
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 50cm)
 แรงดันน้ำ : 0.7 – 10 บาร์
 การหน่วงเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที และ 9 วินาทีสำหรับโถนั่ง
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ถ่านอัลคาไลน์)
 ปรับการฟลัช : ปรับการฟลัชน้ำได้ 5-13 วินาที
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การติดตั้ง : ติดตั้งกับโถปัสสาวะชาย และโถนั่ง
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1 นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก Ø1 - Ø1/2 นิ้ว

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ



HB 8000B Toilet :
1" IPS Angle Stop
1-1/4" Top Spud

Front View

AT-312WM

การทำงาน : ใช้มือกดปุ่ม
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : ปลดปล่อยน้ำครั้งละ 9 วินาที
การประหยัดน้ำ : กด 1 ครั้ง ฟลัช 1 ครั้ง
กดแช่น้ำจะไม่ไหลตลอด
ปรับปริมาณน้ำ : ปรับปริมาณน้ำได้ 6-9 ลิตร
ปรับการฟลัช : ปรับการฟลัชน้ำได้ 6-9 วินาที
วาล์วที่ใช้ : ทำจากทองเหลือง
ระบบ Vacuum breaker
(ไล่ฟองอากาศ)
การติดตั้ง : แบบฝังผนัง
วัสดุหน้ากาก : สแตนเลสสตีล SUS 304
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1 นิ้ว

AT-315

พลังงาน : หม้อแปลง 12 Vdc
การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
และปุ่มกดในตัวเดียวกัน
ไฟแสดง : มีไฟ LED สีฟ้า ,แดงแสดง
ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : ปลดปล่อยน้ำครั้งละ 13 วินาที
การประหยัดน้ำ : กด 1 ครั้ง ฟลัช 1 ครั้ง
กดแช่น้ำจะไม่ไหลตลอด
การตั้งเวลาฟลัช : ปรับเวลาการฟลัชได้
5-17 วินาที
วาล์วที่ใช้ : ทำจากทองเหลือง
ระบบ Vacuum breaker
(ไล่ฟองอากาศ)
การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
วัสดุหน้ากาก : กระดาษสีดำ และกระจกสีเทา
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1 นิ้ว

A-316WMS

พลังงาน : หม้อแปลง 12 Vdc
การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
และปุ่มกดในตัวเดียวกัน
ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : ปลดปล่อยน้ำครั้งละ 9 วินาที
การประหยัดน้ำ : กด 1 ครั้ง ฟลัช 1 ครั้ง
กดแช่น้ำจะไม่ไหลตลอด
ปรับปริมาณน้ำ : ปรับปริมาณน้ำได้ 6-9 ลิตร
ปรับการฟลัช : ปรับการฟลัชน้ำได้ 6-9 วินาที
วาล์วที่ใช้ : ทำจากทองเหลือง
ระบบ Vacuum breaker
(ไล่ฟองอากาศ)
การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
วัสดุหน้ากาก : สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1 นิ้ว

A-317WMS

พลังงาน : หม้อแปลง 12 Vdc
การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
และปุ่มกดในตัวเดียวกัน
ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : ปลดปล่อยน้ำครั้งละ 9 วินาที
การประหยัดน้ำ : กด 1 ครั้ง ฟลัช 1 ครั้ง
กดแช่น้ำจะไม่ไหลตลอด
ปรับปริมาณน้ำ : ปรับปริมาณน้ำได้ 6-9 ลิตร
ปรับการฟลัช : ปรับการฟลัชน้ำได้ 6-9 วินาที
วาล์วที่ใช้ : ทำจากทองเหลือง
ระบบ Vacuum breaker
(ไล่ฟองอากาศ)
การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
การติดตั้ง : ติดตั้งแบบฝังผนัง
วัสดุ : สแตนเลส SUS304 แฮร์ไลน์
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1 นิ้ว

AT-800WC







พลังงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
ปุ่มกดเสริม : สำหรับไฟดับ หรือแบตเตอรี่หมด
ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : ปลดปล่อยน้ำครั้งละ 9 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
ปรับการฟลัช : ปรับการฟลัชน้ำได้ 5-13 วินาที
การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
การติดตั้ง : ติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1 นิ้ว

H-8000C-A/HB-8000C-A

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
การทำงาน : ถ่านอัลคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
การทำงาน : มีระบบเซ็นเซอร์จับการทำงาน
ปุ่มกดเสริม : สำหรับไฟดับ หรือแบตเตอรี่หมด
ระยะเซ็นเซอร์ : 60±10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
การหน่วงเวลา : ปลดปล่อยน้ำครั้งละ 9 วินาที
รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ
ปรับการฟลัช : ปรับการฟลัชน้ำได้ 5-13 วินาที
การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
การติดตั้ง : ติดตั้งกับโถสุขภัณฑ์
วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม
ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า Ø 1 นิ้ว
ท่อทางน้ำออก Ø 1 นิ้ว

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ



AT-360

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านแอคคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 cm. (ตั้งไว้ที่ 50cm.)
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหมั้วเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ก้านแอคคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การปล่อยน้ำ : แบบน้ำตก
 การติดตั้ง : หน้ากากเซ็นเซอร์ฟังก์ชัน
 การติดตั้งโก : แวนติงกำแพง
 วัสดุหน้ากาก : สเตนเลส SUS304 แอร์ไลน์
 วัสดุโก : พอร์ซเลนเซรามิกส์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว

AT-390

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านแอคคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหมั้วเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ก้านแอคคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การปล่อยน้ำ : แบบน้ำตก
 การติดตั้ง : หน้ากากเซ็นเซอร์ติดตั้ง
 การติดตั้งโก : แวนติงกำแพง
 วัสดุหน้ากาก : สเตนเลส SUS304 แอร์ไลน์
 วัสดุโก : พอร์ซเลนเซรามิกส์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing 2$ นิ้ว

AT-377

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านแอคคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหมั้วเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ก้านแอคคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การปล่อยน้ำ : แบบน้ำตก
 การติดตั้ง : หน้ากากเซ็นเซอร์ติดตั้ง
 การติดตั้งโก : แวนติงกำแพง
 วัสดุหน้ากาก : สเตนเลส SUS304 แอร์ไลน์
 วัสดุโก : พอร์ซเลนเซรามิกส์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing 2$ นิ้ว

AT-377S

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหมั้วเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การปล่อยน้ำ : แบบน้ำตก
 ก่อ้งน้ำเข้าเชื่อม : ซอนในถังปั๊มสภาวะ
 ความจุก่อก้งน้ำเข้า : 400 ml.
 การจ่ายน้ำเข้า : ปรับได้ทั้ง 4 ระดับ
 การติดตั้ง : หน้ากากเซ็นเซอร์ติดตั้ง
 การติดตั้งโก : แวนติงกำแพง
 วัสดุหน้ากาก : สเตนเลส SUS304 แอร์ไลน์
 วัสดุโก : พอร์ซเลนเซรามิกส์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing 2$ นิ้ว

AT-377MS







พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหมั้วเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ก้านแอคคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การปล่อยน้ำ : แบบน้ำตก
 การติดตั้ง : เซ็นเซอร์ติดตั้งโซนในถังปั๊มสภาวะ
 การติดตั้งโก : แวนติงกำแพง
 วัสดุหน้ากาก : สเตนเลส SUS304 แอร์ไลน์
 วัสดุโก : พอร์ซเลนเซรามิกส์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing 2$ นิ้ว

AT-380

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 ก้านแอคคาไลน์ (1.5Vx4 AA)
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 60 ± 10 cm. (ตั้งไว้ที่ 40cm.)
 แรงดันน้ำ : 0.7 - 10 บาร์
 การหมั้วเวลา : ปล่อยน้ำครั้งละ 6 วินาที (1.08 ลิตร)
 รอบการใช้งาน : 350,000 รอบ (สำหรับ ก้านแอคคาไลน์)
 การล้างตัวเอง : ล้างตัวเอง 12 ชั่วโมง/ครั้ง
 การปล่อยน้ำ : แบบน้ำตก
 การติดตั้ง : หน้ากากเซ็นเซอร์ติดตั้ง
 การติดตั้งโก : แบบวางตั้งบนพื้น
 วัสดุหน้ากาก : สเตนเลส SUS304 แอร์ไลน์
 วัสดุโก : พอร์ซเลนเซรามิกส์
 ขนาดท่อ : ท่อทางน้ำเข้า $\varnothing \frac{1}{2}$ นิ้ว
 ท่อทางน้ำออก $\varnothing 2$ นิ้ว

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ



M-14A WHITE

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
ฉนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
กำลังไฟทั้งหมด : 420-1500W
การกินกระแส : 3.2 - 6.4 A
สแตนด์บาย : 0.3 W
กำลังมอเตอร์ : 420 - 1,100 วัตต์
กำลังฮีดเตอร์ : 0 or 400W(ON/OFFอัตโนมัติ)
มอเตอร์ความเร็วรอบ : 19,000-30,000 รอบ/นาที
ความเร็วลม : 234 - 410 Km/h
ปริมาณมาตรฐาน : 94-165m3/h
อุณหภูมิของลมร้อน : 21-45 องศา (ที่ 10cm)
เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
ความดังเสียง : 62-72 เดซิเบล ที่รัศมี 2 เมตร
การป้องกันทางน้ำ : IPX4
ความหนาของฝาปิด : 3 mm
ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
น้ำหนักสุทธิ : 8.3 กิโลกรัม
วัสดุ : พลาสติก ABS ชนิดไม่ติดไฟ
ขนาด : สูง665x หนา228x กว้าง320 (มม.)

M-14A BLACK

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
ฉนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
กำลังไฟทั้งหมด : 420-1500W
การกินกระแส : 3.2 - 6.4 A
สแตนด์บาย : 0.3 W
กำลังมอเตอร์ : 420 - 1,100 วัตต์
กำลังฮีดเตอร์ : 0 or 400W(ON/OFFอัตโนมัติ)
มอเตอร์ความเร็วรอบ : 19,000-30,000 รอบ/นาที
ความเร็วลม : 234 - 410 Km/h
ปริมาณมาตรฐาน : 94-165m3/h
อุณหภูมิของลมร้อน : 21-45 องศา (ที่ 10cm)
เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
ความดังเสียง : 62-72 เดซิเบล ที่รัศมี 2 เมตร
การป้องกันทางน้ำ : IPX4
ความหนาของฝาปิด : 3 mm
ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
น้ำหนักสุทธิ : 8.3 กิโลกรัม
วัสดุ : พลาสติก ABS ชนิดไม่ติดไฟ
ขนาด : สูง665x หนา228x กว้าง320 (มม.)

M-06A BLACK

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
ฉนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
กำลังไฟทั้งหมด : 1,010-1,150 W (H.E On)
การกินกระแส : 1.3 - 4.8 A
สแตนด์บาย : 0.3 W
กำลังมอเตอร์ : 110 - 250 วัตต์
กำลังฮีดเตอร์ : 900W
มอเตอร์ความเร็วรอบ : 8,500-11,500 รอบ/นาที
ความเร็วลม : 120 - 180 Km/h
ปริมาณมาตรฐาน : 70-194m3/h
อุณหภูมิของลมร้อน : 42 องศา (ที่ 10cm)
เวลาเป่าแห้ง : 10-12 วินาที
ความดังเสียง : 58-67 เดซิเบล ที่รัศมี 2 เมตร
การป้องกันทางน้ำ : IP23
ความหนาของฝาปิด : 15 mm
ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
น้ำหนักสุทธิ : 3.8 กิโลกรัม
วัสดุ : Matte black finish (สีดำด้าน)
ขนาด : สูง270x หนา100x กว้าง290 (มม.)

M-04A SATIN GREY

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
ฉนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
กำลังไฟทั้งหมด : 1,010 W
การกินกระแส : 4.8 A
สแตนด์บาย : 0.3 W
กำลังมอเตอร์ : 150 วัตต์
กำลังฮีดเตอร์ : 950W
มอเตอร์ความเร็วรอบ : 10,5000 รอบ/นาที
ความเร็วลม : 100 Km/h
ปริมาณมาตรฐาน : 102 m3/h
อุณหภูมิของลมร้อน : 55 องศา (ที่ 10cm)
เวลาเป่าแห้ง : 39 วินาที
ความดังเสียง : 67 เดซิเบล ที่รัศมี 2 เมตร
การป้องกันทางน้ำ : IP23
ความหนาของฝาปิด : 3 mm
ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
น้ำหนักสุทธิ : 12 กิโลกรัม
วัสดุ : Satin finish ABS (สีเทา)
ขนาด : สูง259x หนา138x กว้าง147 (มม.)

M-09A STAINLESS








แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
ฉนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
กำลังไฟทั้งหมด : 420 - 1,500 W
การกินกระแส : 3.2 -6.4 A
สแตนด์บาย : 0.3 W
กำลังมอเตอร์ : 150 วัตต์
กำลังฮีดเตอร์ : 420 - 1,100 W
มอเตอร์ความเร็วรอบ : 19,000 - 30,000 รอบ/นาที
ความเร็วลม : 191 - 325 Km/h
ปริมาณมาตรฐาน : 115-180 m3/h
อุณหภูมิของลมร้อน : 45 องศา (ที่ 10cm)
เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
ความดังเสียง : 67-74 เดซิเบล ที่รัศมี 2 เมตร
การป้องกันทางน้ำ : IP23
ความหนาของฝาปิด : 15 mm
ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 60 วินาที
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
น้ำหนักสุทธิ : 15.1 กิโลกรัม
วัสดุ : Bright finish (เปิดเงา)
ขนาด : สูง330x หนา170x กว้าง213 (มม.)

M-09A BLACK

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
ฉนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
กำลังไฟทั้งหมด : 420 - 1,500 W
การกินกระแส : 3.2 -6.4 A
สแตนด์บาย : 0.3 W
กำลังมอเตอร์ : 150 วัตต์
กำลังฮีดเตอร์ : 420 - 1,100 W
มอเตอร์ความเร็วรอบ : 19,000 - 30,000 รอบ/นาที
ความเร็วลม : 191 - 325 Km/h
ปริมาณมาตรฐาน : 115-180 m3/h
อุณหภูมิของลมร้อน : 45 องศา (ที่ 10cm)
เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
ความดังเสียง : 67-74 เดซิเบล ที่รัศมี 2 เมตร
การป้องกันทางน้ำ : IP23
ความหนาของฝาปิด : 15 mm
ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 60 วินาที
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
น้ำหนักสุทธิ : 15.1 กิโลกรัม
วัสดุ : Satin finish (สีเทา)
ขนาด : สูง330x หนา170x กว้าง213 (มม.)

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ



M99ACS

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class II (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,640 W
 การกินกระแส : 7 A.
 สเปคตัม : 0.3 W
 กำลังมอเตอร์ : 140 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 1,500W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 2,800 รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 50 Km/h
 ปริมาณลมรวม : 215 m3/h
 อุณหภูมิของลมร้อน : 57 องศา (ที่ 10cm.)
 เวลาเป่าแห้ง : 38 วินาที
 ความดังเสียง : 57 เดซิเบล ที่ระยะ 2 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IP21
 ความหนาของฝาปิด : 15 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 12 กิโลกรัม
 วัสดุ : สแตนเลส (ปีดเงา)
 ขนาด : สูง302x กว้าง150x กว้าง260 (มม.)

N-130

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 3,300 W
 การกินกระแส : 5.6 A.
 สเปคตัม : 0.3 W
 กำลังมอเตอร์ : 150 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 950W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 10,5000 รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 100 Km/h
 ปริมาณลมรวม : 160 m3/h
 อุณหภูมิของลมร้อน : 55 องศา (ที่ 10cm.)
 เวลาเป่าแห้ง : 39 วินาที
 ความดังเสียง : 67 เดซิเบล ที่ระยะ 2 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX1
 ความหนาของฝาปิด : 3 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 3.8 กิโลกรัม
 วัสดุ : สแตนเลส (ปีดเงา)
 ขนาด : สูง240x กว้าง102x กว้าง250 (มม.)

N-1800

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,800 W
 กำลังมอเตอร์ : 500 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 1,300W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 2,850 รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 16.5m/s
 ปริมาณลมรวม : 280 m3/h
 อุณหภูมิของลมร้อน : 55 องศา (ที่ 10cm.)
 เวลาเป่าแห้ง : 30-35 วินาที
 ความดังเสียง : 55 เดซิเบล ที่ระยะ 2 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX1
 ความหนาของฝาปิด : 3 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 28 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 3.8 กิโลกรัม
 วัสดุ : พลาสติก ABS ชนิดไม่ติดไฟ(สีขาว)
 ขนาด : สูง220x กว้าง170x กว้าง268 (มม.)

N-3000

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,800 W
 กำลังมอเตอร์ : 500 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 1,300W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 2,850 รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 15.5m/s
 ปริมาณลมรวม : 274 m3/h
 อุณหภูมิของลมร้อน : 35-40 องศา (ที่ 10cm.)
 เวลาเป่าแห้ง : 28 วินาที
 ความดังเสียง : 64 เดซิเบล ที่ระยะ 2 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX1
 ความหนาของฝาปิด : 2 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 28 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 5.4 กิโลกรัม
 วัสดุ : อลูมิเนียม (สีขาว)
 ขนาด : สูง220x กว้าง170x กว้าง248 (มม.)

N-6000 WHITE







แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,850 W
 กำลังมอเตอร์ : 750 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 900-1300W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 18,000 รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 85-95 m/s
 ปริมาณลมรวม : 102 m3/h
 อุณหภูมิของลมร้อน : 35-40 องศา (ที่ 10cm.)
 เวลาเป่าแห้ง : 39 วินาที
 ความดังเสียง : 67 เดซิเบล ที่ระยะ 2 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX4
 ความหนาของฝาปิด : 3 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 50 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 11 กิโลกรัม
 วัสดุ : พลาสติก ABS ชนิดไม่ติดไฟสีขาว
 ขนาด : สูง685x กว้าง220x กว้าง300 (มม.)

N-6000 BLACK

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,850 W
 กำลังมอเตอร์ : 750 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 900-1300W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 18,000 รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 85-95 m/s
 ปริมาณลมรวม : 102 m3/h
 อุณหภูมิของลมร้อน : 35-40 องศา (ที่ 10cm.)
 เวลาเป่าแห้ง : 39 วินาที
 ความดังเสียง : 67 เดซิเบล ที่ระยะ 2 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX4
 ความหนาของฝาปิด : 3 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 50 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 11 กิโลกรัม
 วัสดุ : พลาสติก ABS ชนิดไม่ติดไฟสีดำ
 ขนาด : สูง685x กว้าง220x กว้าง300 (มม.)

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ



N-2800B

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,600 W
 กำลังมอเตอร์ : 500 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 1,100W
 ความเร็วลม : 68 m/s
 อุณหภูมิของลมร้อน : 40 องศา (ที่ 10cm)
 เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
 ความดังเสียง : 72 เดซิเบล ที่รัศมี 1 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX1
 ความหนาของฝาปิด : 15 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 3.4 กิโลกรัม
 วัสดุ : สแตนเลส SUS304 (สีดำ)
 ขนาด : สูง280x หน้า162x กว้าง153 (มม.)

N-2800S

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,600 W
 กำลังมอเตอร์ : 500 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 1,100W
 ความเร็วลม : 68 m/s
 อุณหภูมิของลมร้อน : 40 องศา (ที่ 10cm)
 เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
 ความดังเสียง : 72 เดซิเบล ที่รัศมี 1 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX1
 ความหนาของฝาปิด : 15 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 3.4 กิโลกรัม
 วัสดุ : สแตนเลส SUS304 (สีดำ)
 ขนาด : สูง280x หน้า162x กว้าง153 (มม.)

N-7000

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,400 W
 กำลังมอเตอร์ : 490 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 800-950W
 ความเร็วลม : 90- 105 m/s
 อุณหภูมิของลมร้อน : 35-40 องศา (ที่ 10cm)
 เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
 ความดังเสียง : 55 เดซิเบล ที่รัศมี 1 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX1
 ความหนาของฝาปิด : 3 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 43 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 4.7 กิโลกรัม
 วัสดุ : พลาสติก ABS ชนิดไม่ติดไฟ(สีขาว)
 ขนาด : สูง220x หน้า170x กว้าง268 (มม.)

N-8000

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,000 W
 กำลังมอเตอร์ : 500 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 500W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 29,000 รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 90 m/s
 อุณหภูมิของลมร้อน : 55 องศา (ที่ 10cm)
 เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
 ความดังเสียง : 72 เดซิเบล ที่รัศมี 1 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX1
 ความหนาของฝาปิด : 15 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 30 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 3.4 กิโลกรัม
 วัสดุ : เหล็กพ่นสี (สีขาว)
 ขนาด : สูง170x หน้า138x กว้าง250 (มม.)

N-8500


แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,000 W
 สแตนด์บาย : 0.5 W
 กำลังมอเตอร์ : 250-500 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 500W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 16,000-29,000รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 100 m/s
 อุณหภูมิของลมร้อน : 55 องศา (ที่ 10cm)
 เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
 ความดังเสียง : 72 เดซิเบล ที่รัศมี 1 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IP23
 ความหนาของฝาปิด : 3 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 60 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 3.4 กิโลกรัม
 วัสดุ : สแตนเลส SUS304 (สีขาว)
 ขนาด : สูง216x หน้า100x กว้าง276 (มม.)

N-8800

แรงดัน/ความถี่ : AC 220-240 / 50Hz
 จำนวนกันความร้อน : Class 1 (ไม่ติดไฟ)
 กำลังไฟทั้งหมด : 1,600 W
 กำลังมอเตอร์ : 350-700 วัตต์
 กำลังฮีตเตอร์ : 450-900W
 มอเตอร์ความเร็วรอบ : 12,000-18,000รอบ/นาที
 ความเร็วลม : 75-100 m/h
 ปริมาณลมรวม : 280 m3/h
 อุณหภูมิของลมร้อน : 45 องศา (ที่ 10cm)
 เวลาเป่าแห้ง : 10-15 วินาที
 ความดังเสียง : 77 เดซิเบล ที่รัศมี 1 เมตร
 การป้องกันทางน้ำ : IPX1
 ความหนาของฝาปิด : 15 mm.
 ระบบป้องกัน : จะดับอัตโนมัติเมื่อถึง 60 วินาที
 การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
 น้ำหนักสุทธิ : 5.8 กิโลกรัม
 วัสดุ : เหล็กพ่นสี (สีขาว)
 ขนาด : สูง287x หน้า180x กว้าง205 (มม.)


DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ




FD-925

การใช้งาน : ใส่กระดาษชำระขนาดจับไม้โรล
แบบกระดาษ : แบบม้วน
ความจุกระดาษ : 250m
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
การป้องกัน : มีกุญแจล็อค
วัสดุ : สแตนเลส 304 SUS304
ขนาด : สูง273x กว้าง120x กว้าง273 (มม.)




FD-918

การใช้งาน : ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 250c fold หรือ 30 multifold
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
การป้องกัน : มีกุญแจล็อค
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง203x กว้าง280x กว้าง280 (มม.)




FD928

การใช้งาน : ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 400c fold หรือ 600 multifold
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังกำแพง
การป้องกัน : มีกุญแจล็อค
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง369x กว้าง102x กว้าง280 (มม.)




AE-5011S

การใช้งาน : ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
และเป็นที่ทิ้งขยะในตัว
ความจุถังขยะ : 5.5 ลิตร
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 250 multifold
การติดตั้ง : แบบฝังติดกับผนังกำแพง
การป้องกัน : มีกุญแจล็อค
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง711x กว้าง105x กว้าง305 (มม.)



AE-5014

การใช้งาน : ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 400 multifold
การติดตั้ง : แบบฝังติดกับผนังกำแพง
การป้องกัน : มีกุญแจล็อค
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง440x กว้าง102x กว้าง275 (มม.)









AE-5015

การใช้งาน : ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
และเป็นที่ทิ้งขยะในตัว
ความจุถังขยะ : 5.5 ลิตร
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 250 multifold
การติดตั้ง : แบบฝังติดกับผนังกำแพง
การป้องกัน : มีกุญแจล็อค
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง440x กว้าง102x กว้าง275 (มม.)

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ

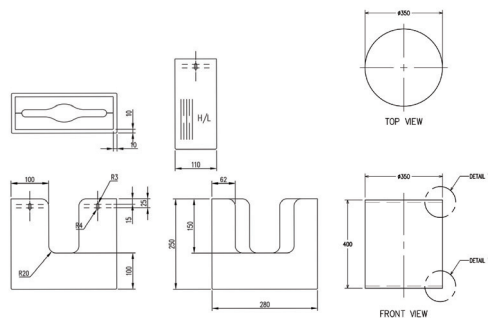

AE-5015E

การใช้งาน : ตู้ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
และเป็นที่ทิ้งขยะในตัว
ความจุถังขยะ : 6 ลิตร
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 400 multi-fold
การติดตั้ง : แบบแขวนติดกับผนังทำแพน
การป้องกัน : มีกุญแจล็อก
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง770x กว้าง150x กว้าง300 (มม.)

AE-5016

การใช้งาน : ตู้ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
และเป็นที่ทิ้งขยะในตัว
ความจุถังขยะ : 13.5 ลิตร
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 450 multi-fold
การติดตั้ง : แบบฝังติดกับผนังทำแพน
การป้องกัน : มีกุญแจล็อก
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง1360x กว้าง105x กว้าง290 (มม.)

N-SH002

การใช้งาน : ตู้ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 400c fold หรือ 600 multifold
การติดตั้ง : แบบแขวนติดหลังกระดาษ
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304 แอลูมิเนียม
ขนาด : สูง360x กว้าง101x กว้าง282 (มม.)

N-SH004

การใช้งาน : ตู้ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความจุกระดาษ : 400c fold หรือ 600 multifold
การติดตั้ง : แบบแขวนติดหลังกระดาษ
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304 แอลูมิเนียม
ขนาด : สูง250x กว้าง110x กว้าง280 (มม.)

TF-R12L


การใช้งาน : ใช้เป็นถังขยะ
ความจุถังขยะ : 38.5 ลิตร
การติดตั้ง : วางกับพื้นหรือตามต้องการ
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304 แอลูมิเนียม
ขนาด : สูง400x กว้าง350x กว้าง350 (มม.)

N-SH279

การใช้งาน : ใช้เป็นถังขยะ
ความจุถังขยะ : 242 ลิตร
การติดตั้ง : ใช้งานกับพื้นหรือแขวนติดผนัง
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304 แอลูมิเนียม
ขนาด : สูง455x กว้าง150x กว้าง355 (มม.)

DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ

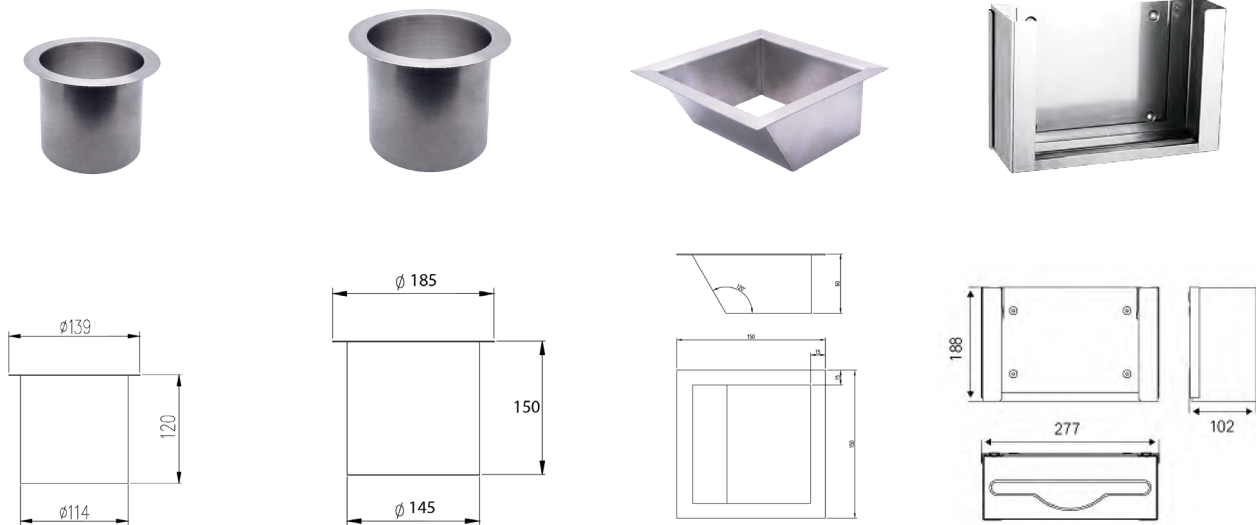

N-ST2024

การใช้งาน : ช่องทิ้งขยะทรงกระบอก
การติดตั้ง : แบบฝังบนเคาน์เตอร์
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง 120x หนา 2 (มม.)
Ø วงใน : 114 mm.
Ø วงนอก : 139 mm.

N-ST2025

การใช้งาน : ช่องทิ้งขยะทรงกระบอก
การติดตั้ง : แบบฝังบนเคาน์เตอร์
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง 120x หนา 2 (มม.)
Ø วงใน : 145 mm.
Ø วงนอก : 185 mm.

N-ST2026

การใช้งาน : ช่องทิ้งขยะทรงสี่เหลี่ยม
การติดตั้ง : แบบฝังบนเคาน์เตอร์
วัสดุ : สแตนเลส สตีล SUS304
ขนาด : สูง 60x หนา 2 (มม.)
ในช่องในกว้าง : 120x120 mm.
ขอบนอกกว้าง : 150x150 mm.
สไลด์ยาง : 120 องศา


N-ST2027

การใช้งาน : ใส่กระดาษชำระแบบแผ่น
แบบกระดาษ : แบบ C หรือแบบ Z
ความถี่กระดาษ : 400c fold หรือ 600 multifold
การติดตั้ง : แบบแขวนติดหลังกระจก หรือผนัง
วัสดุ : สแตนเลส ชาดีน SUS304
ขนาด : สูง 188x หนา 102x กว้าง 277 (มม.)



DRAWING & SPECIFICATION

แบบ และข้อมูลจำเพาะ

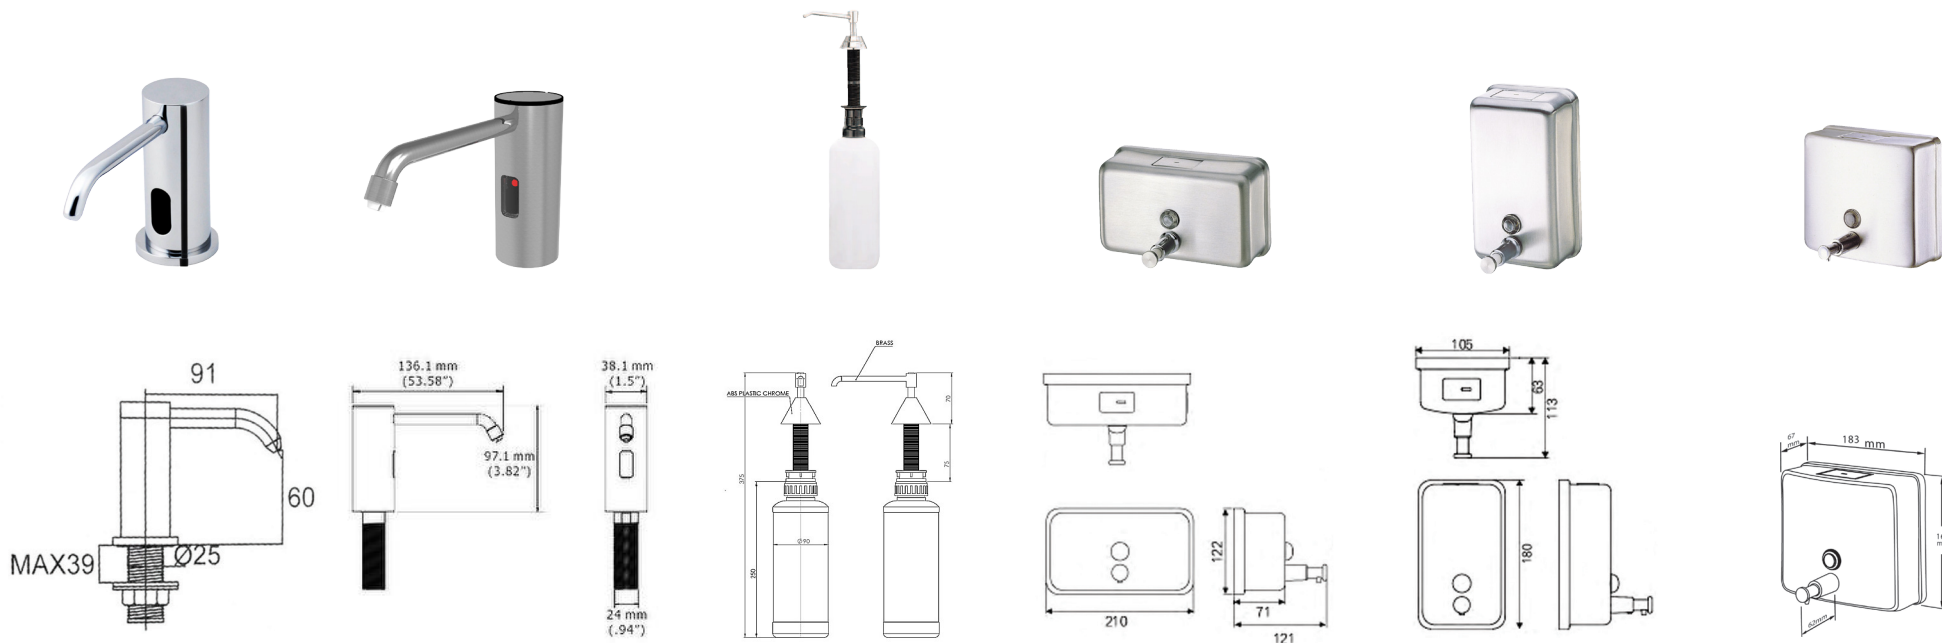

AFS-111

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 10-15 cm.
 ความหนืดของสบู : ที่ใช้ได้ 1-500 mPa.S
 การปล่อยเวลา : 1 วินาที
 การจ่ายสบู : 125 ± 0.25 ml.
 ปริมาณสบู : ปรับได้ 0.5 - 3 ml.
 การจ่ายโฟมสบู : 15 ± 5 ml.
 ปริมาณโฟม : ปรับได้ 0.5 - 25 ml.
 ขวดบรรจุ : 1000 ml.
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนเคาเตอร์
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม

AFS-113

พลังงาน : หม้อแปลง 6 Vdc
 การทำงาน : เซ็นเซอร์จับการทำงาน
 ระยะเซ็นเซอร์ : 10-15 cm.
 ความหนืดของสบู : ที่ใช้ได้ 1-500 mPa.S
 การปล่อยเวลา : 1 วินาที
 การจ่ายสบู : 125 ± 0.25 ml.
 ปริมาณสบู : ปรับได้ 0.5 - 3 ml.
 การจ่ายโฟมสบู : 15 ± 5 ml.
 ปริมาณโฟม : ปรับได้ 0.5 - 25 ml.
 ขวดบรรจุ : 1000 ml.
 การติดตั้ง : ติดตั้งบนเคาเตอร์
 วัสดุ : ทองเหลืองชุบโครเมียม

FD-628

การทำงาน : ใช้น็อคกดหัวปั๊ม
 การติดตั้ง : แบบฝังเคาเตอร์
 ขวดบรรจุ : 1000 ml.
 วัสดุ : ที่กดเป็นสแตนเลส #304
 ขวดบรรจุเป็นพลาสติกเหนียว

FD-913

การทำงาน : ใช้น็อคกดหัวปั๊ม
 การติดตั้ง : ติดตั้งติดผนัง
 ขวดบรรจุ : 1200 ml.
 ขนาด : H123 x W207 x D132
 วัสดุ : เป็นสแตนเลส #304
 หนา 0.8 mm.

FD-923

การทำงาน : ใช้น็อคกดหัวปั๊ม
 การติดตั้ง : ติดตั้งติดผนัง
 ขวดบรรจุ : 1200 ml.
 ขนาด : H206 x W121 x D127
 วัสดุ : เป็นสแตนเลส #304
 หนา 0.8 mm.


FD-713

การทำงาน : ใช้น็อคกดหัวปั๊ม
 การติดตั้ง : ติดตั้งติดผนัง
 ขวดบรรจุ : 1200 ml.
 ขนาด : H156 x W117 x D115
 วัสดุ : เป็นสแตนเลส #304
 หนา 0.8 mm.

อ้างอิงถึง บริษัทที่ใช้สินค้าเรา



“ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายบริษัท และหลายองค์กรไว้วางใจและติดตั้งผลิตภัณฑ์ ก๊อกน้ำอัตโนมัติ ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ เครื่องเป่ามือ เครื่องหยด
สบู่ กระดาษชำระ ที่ใส่กระดาษชำระแบบตู้ แบบฝังผนัง น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค รวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับห้องน้ำ เรามีให้เลือกหลากหลาย “



THAIFAST ELECTRIC CORPORATION LIMITED

บริษัทไทยฟาสต์ อิเล็กทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เลขที่ 71/10 หมู่ที่ 4 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

Tel: 02-041-7413, 02-041-7423, 02-041-7433 Fax: 02-041-7437

E-mail : thaifast_thaifast@hotmail.com , sales@thaifast.co.th

www.neomatetech.com